

Steuergerät+Sensor

Sensor Licht/Bewegung für Deckenanbau. Funk-Bewegungsmelder DALI2 zertifiziert; Casambi kompatibel; integrierter Lichtsensor zur automatischen Konstantlichtregelung; Ansteuerung von max. 32 DALI Betriebsgeräten im Broadcast; Einstellungen und Konfiguration über Casambi-App; Montagehöhe 5-16m. Schutzkorb optional

KENNDATEN

Bestellnummer	84508111201
EAN-Nummer	4020863465545
Stat. Waren-Nr.	85176200
Prüfzeichen	IP 54, Schutzklasse II, CE

ELEKTROTECHNIK

Netzspannung	230V/50Hz
Steuersignal	DALI2-broadcast, Funk

MECHANIK



Gehäusefarbe	weiß
Abmessungen (LxBxH/DxH)	101mm x 76mm
Gewicht (netto)	0.095kg
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage

Maße

H	76 mm	Höhe
D	101 mm	Durchmesser

DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/de/article/84508111201>

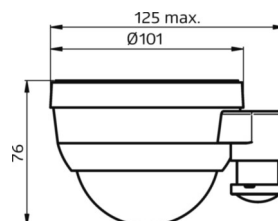

LC SYSTEM

KENNDATEN

Regiolux Klassifizierung	netlife flex	
Steuersignal	DALI2-broadcast, Funk	
Anzahl Betriebsgeräte (max)	32	
Kommunikation	Bluetooth	
Sensortechnik	PIR - Passiv Infrarot	
Montagehöhe (min/max)	5m bis 16m	
App Name	Casambi	
Systemkompatibilität	flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39	
Hinweis	kompatibel mit Casambi	
Systemerweiterung	flex37	
Anwendung	Industrie, Logistik	
Funktion	Bewegungserfassung, Corridor Funktion, Guided Light, Tageslichtregelung	

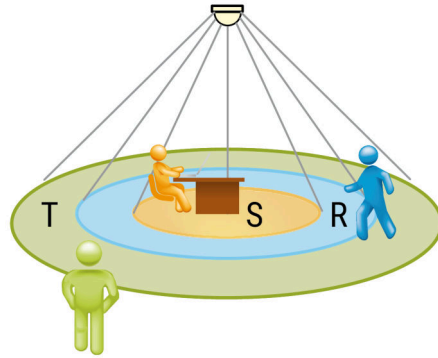

ERFASSUNGSBEREICH

Montagehöhe	14m	16m
Ø max. sitzend[S]	-	-
Ø max. radial[R]	30x19m	30x19m
Ø max. tangential[T]	30x19m	30x19m

