

Zubehör - Dekor-Seilaufhängung mit Deckenzylinder

Baldachin rechteckig L=317mm vw, Deckenzylinder Metall, 2 Seile D=1,2 L=1900; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016/weiß; - Light Control: netlife flex10X; Regiolux Klassifizierung: netlife flex; Steuersignal: DALI, Funk; Anzahl Betriebsgeräte (max): 32; Kommunikation: Bluetooth; App Name: Casambi, 4remote BT; Systemkompatibilität: easy01S; flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; Hinweis: kompatibel mit Casambi; Anwendung: Büro, Besprechungsräume, Nebenräume, Retail, Industrie, Logistik, Flure, Garagen, Klassenzimmer; Funktion: Bewegungserfassung\*, Corridor Funktion\*, Guided Light\*, HCL (nur mit DT8 Leuchten), Präsenzerkennung\*, Tageslichtregelung\*, Tunable White (nur mit DT8 Leuchten), manuelles Dimmen, \*nur mit Zubehör möglich. Abhänge-Set mit integriertem Empfänger Bedienung und Konfiguration über die Casambi App.

**KENNDATEN**

Bestellnummer	91101125121
EAN-Nummer	4020863422890
Stat. Waren-Nr.	94059900
Prüfzeichen	Indoor, CE

**ELEKTROTECHNIK**


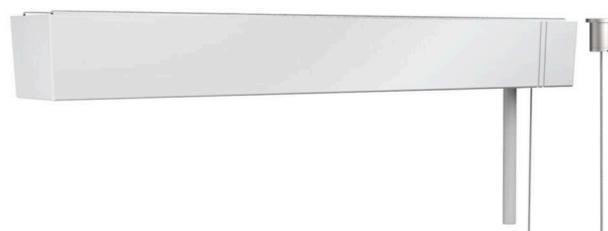
Verdrahtung	5x0.75mm <sup>2</sup>
-------------	-----------------------

**MECHANIK**

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016/weiß
Abmessungen (LxBxH/DxH)	317mm x 44.5mm x 39mm
Gewicht (netto)	0.58kg
Montageart	Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage

**Maße**

L	317 mm	Länge
B	44.5 mm	Breite
H	39 mm	Höhe

**DEEP-LINK**
<https://www.regiolux.de/de/article/91101125121>


## LC SYSTEM

## KENNDATEN

<b>Regiolux Klassifizierung</b>	netlife flex
<b>Steuersignal</b>	DALI, Funk
<b>Anzahl Betriebsgeräte (max)</b>	32
<b>Kommunikation</b>	Bluetooth
<b>App Name</b>	Casambi, 4remote BT
<b>Systemkompatibilität</b>	easy01S; flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39
<b>Hinweis</b>	kompatibel mit Casambi
<b>Anwendung</b>	Büro, Besprechungsräume, Nebenräume, Retail, Industrie, Logistik, Flure, Garagen, Klassenzimmer
<b>Funktion</b>	Bewegungserfassung*, Corridor Funktion*, Guided Light*, HCL (nur mit DT8 Leuchten), Präsenzerkennung*, Tageslichtregelung*, Tunable White (nur mit DT8 Leuchten), manuelles Dimmen, *nur mit Zubehör möglich

