

Einbauleuchte - Diffusor satiniert - direkt strahlend

Stahlblechgehäuse geeignet für ausgeschnittene Decken und Paneeldecken; vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder zur Montage im Lichtband; weiß beschichtet, ähnlich RAL 9016; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend; Entblendung durch diffus strahlendes, satiniertes PC-Profil; bei Lichtbandmontage Diffusor optisch durchlaufend; Treiber integriert. Elektrischer Anschluss und Anschluss der Steuerleitung über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Benötigtes Zubehör: Stirnseiten und Universalbefestigungsbügel UBD für ausgeschnittene Decken bzw. WSPHL für Paneeldecken, bitte separat bestellen.

KENNDATEN

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Bestellnummer | 60523026680 |
| EAN-Nummer | 4020863319060 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051190 |
| Prüfzeichen | IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK02 |
| Umgebungstemperatur | ta 25°C |
| Besondere Eigenschaften | Ready for IoT |
| Garantiezeit | 5 Jahre |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|------------------------------------|--|
| Betriebsgerät | Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück) |
| Systemleistung | 37W |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| LS-Schalter (Einschaltstrom) | 12 Stück/B10, 20 Stück/B16, 21 Stück/C10, 33 Stück/C16 |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | C |

LICHTTECHNIK


| | |
|---------------------------|---|
| Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
| Farborttoleranz (MacAdam) | 3SDCM |
| Bemessungslichtstrom | 3816lm |
| LED-Lebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Leuchten Lichtausbeute | 104lm/W |
| UGR q/l | 25.5 / 25.6 |

MECHANIK


| | |
|--------------------------|--|
| Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 1476mm x 84mm x 76mm |
| Tiefe | 72mm |
| Deckensystem | ausgeschnittene Decken [AD], Paneeldecken [PD] (Modul 100) |
| Deckenausschnitt (LxB/D) | L(+L+L...)+10mm x 74mm |
| Einbautiefe | 155mm [AD] |
| Gewicht (netto) | 3.7kg |
| Montageart | Deckeneinbau-Einzelmontage, Deckeneinbau-Lichtbandmontage |

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/de/article/60523026680>



| | |
|----------|----------------|
| Referenz | LED 3800lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
| UGR q/l | 25.5 / 25.6 |

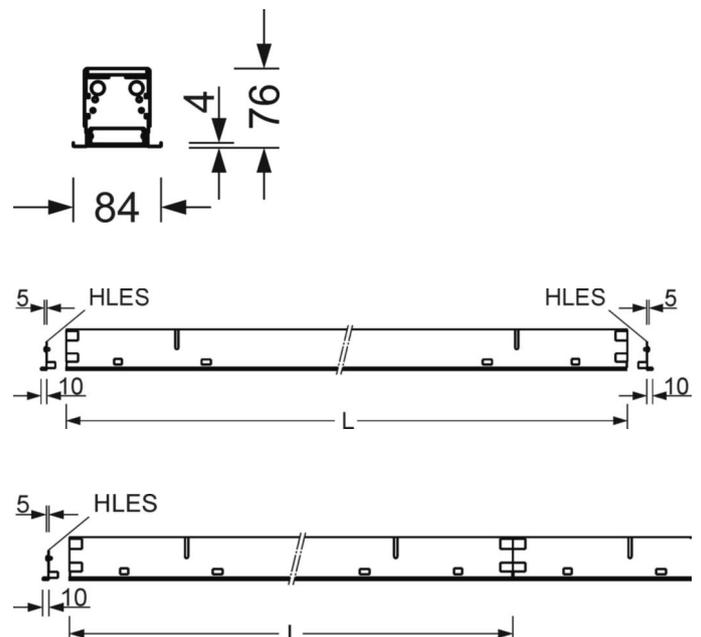

Maße

| | | |
|-----------------|-------------|---|
| L | 1476 mm | Länge |
| B | 84 mm | Breite |
| H | 76 mm | Höhe |
| T | 72 mm | Tiefe |
| DA(L/LB) | L(+L+L.)+10 | Schnittmaß Länge (Lichtband) |
| DA(B) | 74 mm | Schnittmaß Breite |
| DS min | 10 mm | Deckenstärke minimal |
| DS max | 50 mm | Deckenstärke maximal |
| Et(AD) | 155 mm | Deckenabstand minimal (ausgeschnittene Decke) |
| Et(PD) | 170 mm | Deckenabstand minimal (Paneldecke) |
| MBPD1 | 100 mm | Modulmaß Breite (Paneldecke) |
