

Leuchte höherer Schutzart - Diffusor opal - direkt strahlend/indirekt zur Deckenaufhellung - schlagfest

Gehäuse mit glatter Oberfläche aus Polycarbonat, Stirnseiten weiß. Leitungseinführung stirnseitig mit Drehfix Schnellverschluss; Mit seitlicher Klick-Riegel Sicherung. Gehäusefarbe weiß ähnlich RAL 9003; Lichtverteilung direkt strahlend/indirekt zur Deckenaufhellung mittels Diffusor opal aus Polycarbonat, UGR (4H/8H) 27.1. Inklusive Multilumen-Treiber (ETM) mit 4 einstellbaren Lichtleistungen; Flicker < 5%; Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Klemme für 5x0,75-5x2,5mm<sup>2</sup>, Durchgangsverdrahtet. Befestigungsclips und Abhängebügel sind im Lieferumfang enthalten. Schwenkbefestigungsbügel SBB, separat bestellen.

## KENNDATEN

Bestellnummer	50215014100
EAN-Nummer	4020863494293
Stat. Waren-Nr.	94051140
Prüfzeichen	IP 65, Schutzklasse I, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK08 (-20°C bis 45°C)
Umgebungstemperatur	ta -20°C bis 45°C
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

## ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Multilumen-Treiber, 4-Stufen (1 Stück)
Verdrahtung	5x2.5mm <sup>2</sup> , durchgangsverdrahtet, Steckkontakt für 5x1.5qmm
Systemleistung	61W-35W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	20 Stück/B10, 32 Stück/B16, 34 Stück/C10, 54 Stück/C16

## LICHTTECHNIK


Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG0
Bemessungslichtstrom/Schaltstufen	9300lm/61W, 8000lm/53W, 6800lm/44W, 5600lm/35W
LED-Lebensdauer	70000h L80/B10 (Tq 45°C), 85000h L80/B50 (Tq 45°C), 100000h L80/B50 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	158lm/W-152lm/W
UGR q/l	27.1 / 24.7 (61W)

## MECHANIK



Gehäusefarbe	weiß ähnlich RAL 9003
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1500mm x 80mm x 73mm
Gewicht (netto)	1.6kg
Kabeleinführung KE	stirnseitig
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage, Deckenanbau-Lichtbandmontage, Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage, Wandanbau, Wand-Lichtbandmontage, Pendel-Tragschienen-Montage an Kette

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/50215014100>



Referenz	LED 9300lm/61W 840
η <sub>LB</sub>	100 %
Φ ↓/↑	88 % / 12 %
UGR q/l	27.1 / 24.7

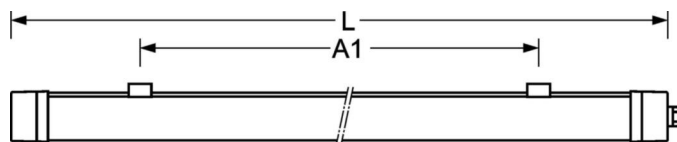

**Maße**

<b>L</b>	1500 mm	Länge
<b>B</b>	80 mm	Breite
<b>H</b>	73 mm	Höhe
<b>A1</b>	900 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
<b>A3</b>	675 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung
<b>A4</b>	1200 mm	Befestigungsabstand (Breite)
<b>X</b>	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
<b>Y</b>	750 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)

