

Zubehör - Seilabhängung

Baldachin rechteckig L=317mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=120mm, Anschlussleitung transparent Gehäusefarbe silbergrau/transparent; Light Control: netlife flex10L; Regiolux Klassifizierung: netlife flex; Steuersignal: DALI, Funk; Anzahl Betriebsgeräte (max): 5; Kommunikation: Bluetooth; App Name: Casambi, 4remote BT; Systemkompatibilität: flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; Hinweis: kompatibel mit Casambi; Anwendung: Büro, Besprechungsräume, Nebenräume, Retail, Flure, Garagen, Klassenzimmer, Sportstätten; Funktion: Bewegungserfassung*, Corridor Funktion*, Guided Light*, HCL (nur mit DT8 Leuchten), Präsenzerkennung*, Tageslichtregelung, Tunable White (nur mit DT8 Leuchten), manuelles Dimmen, *nur mit Zubehör möglich. Abhänge-Set mit integriertem Empfänger, Baldachin eckig, Einzel-Stahlseilabhängung mit Anschlussleitung 5x0.75qmm, geeignet für Pendelleuchten mit DALI Betriebsgeräte. Mit basicDIM wireless Contoller Contoller für DALI DT6, DT8, für hokal, procube, cubus LED, lens basic. Bedienung und Konfiguration über die Casambi App.

KENNDATEN

Bestellnummer	91231025135
EAN-Nummer	4020863377794
Stat. Waren-Nr.	94059900
Prüfzeichen	Indoor, CE

ELEKTROTECHNIK

Verdrahtung	5x0.75mm ²
-------------	-----------------------

MECHANIK



Gehäusefarbe	silbergrau/transparent
Abmessungen (LxBxH/DxH)	317mm x 44.5mm x 39mm
Gewicht (netto)	0.6kg
Montageart	Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage, Pendel-Lichtstruktur

Maße

L	317 mm	Länge
B	44.5 mm	Breite
H	39 mm	Höhe

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/91231025135>

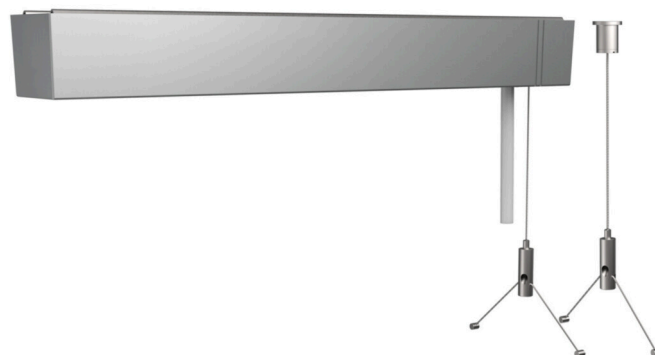

LC SYSTEM

KENNDATEN

Regiolux Klassifizierung	netlife flex
Steuersignal	DALI, Funk
Anzahl Betriebsgeräte (max)	5
Kommunikation	Bluetooth
App Name	Casambi, 4remote BT
Systemkompatibilität	flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39
Hinweis	kompatibel mit Casambi
Anwendung	Büro, Besprechungsräume, Nebenräume, Retail, Flure, Garagen, Klassenzimmer, Sportstätten
Funktion	Bewegungserfassung*, Corridor Funktion*, Guided Light*, HCL (nur mit DT8 Leuchten), Präsenzerkennung*, Tageslichtregelung, Tunable White (nur mit DT8 Leuchten), manuelles Dimmen, *nur mit Zubehör möglich

