

Zubehör - Seilabhängung

Baldachin rechteckig L=317mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=190mm, Anschlussleitung transparent Gehäusefarbe silbergrau/transparent; Light Control: netlife flex10L; Regiolux Klassifizierung: netlife flex; Steuersignal: DALI, Funk; Anzahl Betriebsgeräte (max): 5; Kommunikation: Bluetooth; App Name: Casambi, 4remote BT; Systemkompatibilität: flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; Hinweis: kompatibel mit Casambi; Anwendung: Büro, Besprechungsräume, Nebenräume, Retail, Flure, Garagen, Klassenzimmer, Sportstätten; Funktion: Bewegungserfassung*, Corridor Funktion*, Guided Light*, HCL (nur mit DT8 Leuchten), Präsenzerkennung*, Tageslichtregelung, Tunable White (nur mit DT8 Leuchten), manuelles Dimmen, *nur mit Zubehör möglich. Abhänge-Set mit integriertem Empfänger, Baldachin eckig, Einzel-Stahlseilabhängung mit Anschlussleitung 5x0.75qmm, geeignet für Pendelleuchten mit DALI Betriebsgeräte. Mit basicDIM wireless Contoller für DALI DT6, DT8, für stail SHL. Lichtband LED Bedienung und Konfiguration über die Casambi App.

KENNDATEN

Bestellnummer	91211025135
EAN-Nummer	4020863377855
Stat. Waren-Nr.	94059900
Prüfzeichen	Indoor, CE

ELEKTROTECHNIK

Verdrahtung	5x0.75mm ²
-------------	-----------------------

MECHANIK



Gehäusefarbe	silbergrau/transparent	
Abmessungen (LxBxH/DxH)	317mm x 44.5mm x 39mm	
Gewicht (netto)	0.6kg	
Montageart	Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage, Pendel-Lichtstruktur	

Maße

L	317 mm	Länge
B	44.5 mm	Breite
H	39 mm	Höhe

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/91211025135>

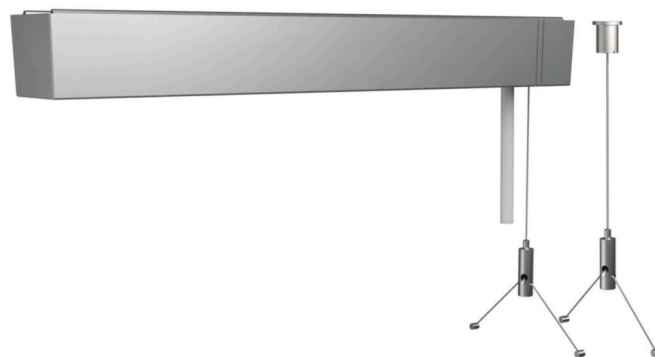

LC SYSTEM

KENNDATEN

Regiolux Klassifizierung	netlife flex
Steuersignal	DALI, Funk
Anzahl Betriebsgeräte (max)	5
Kommunikation	Bluetooth
App Name	Casambi, 4remote BT
Systemkompatibilität	flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39
Hinweis	kompatibel mit Casambi
Anwendung	Büro, Besprechungsräume, Nebenräume, Retail, Flure, Garagen, Klassenzimmer, Sportstätten
Funktion	Bewegungserfassung*, Corridor Funktion*, Guided Light*, HCL (nur mit DT8 Leuchten), Präsenzerkennung*, Tageslichtregelung, Tunable White (nur mit DT8 Leuchten), manuelles Dimmen, *nur mit Zubehör möglich

