

Geräteträger variabel Funktionsmodul Lichtmanagement netlife IP 54

Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz; Werkzeuglose Befestigung mit integrierten Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene. Integrierte Stirnseiten aus Kunststoff mit Dichtlippen und eine umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene für Schutzart bis IP54. Zur Integration von Sensorik und Steuergerät in das Lichtband; In der Tragschiene variabel positionierbar. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; . Elektrische Verbindung mittels Anschlussleitung 0,7 m zur variablen Geräteträgerpositionierung im Lichtband mit frei positionierbaren Phasen. Light Control: netlife flex39; Regiolux Klassifizierung: netlife flex; Steuersignal: DALI2-broadcast, Funk; Anzahl Betriebsgeräte (max): 32; Kommunikation: Bluetooth; Sensortechnik: PIR - Passiv Infrarot; Montagehöhe (min/max): 5m bis 16m; Erfassungsbereich: max. 30m x 19m; App Name: Casambi; Systemkompatibilität: flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; Hinweis: kompatibel mit Casambi; Systemerweiterung: flex37; Anwendung: Industrie, Logistik; Funktion: Bewegungserfassung, Corridor Funktion, Guided Light, Tageslichtregelung. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftsicher die Lebenszeit der Gesamtanlage. netlife flex; konfigurierbare Funk-Systeme; Projektierung durch Kunden oder Regiolux; einfache Installation; erweiterte Funktionen und variable Einstellungen zusätzlicher Features; einfache Inbetriebnahme per App; erweiterte Vernetzbarkeiten

## KENNDATEN

Bestellnummer	19152700390
EAN-Nummer	4020863421596
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 54, HACCP DIN10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung/BRC, Indoor, CE
Besondere Eigenschaften	Advanced Services

## ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	flex39
Netzspannung	230V/50Hz

## MECHANIK



Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	765mm x 110mm x 99mm
Gewicht (netto)	1.5kg
Montageart	Tragschienensystem-Montage, Deckenanbau-Lichtstruktur, Pendel-Lichtstruktur

## Maße

L	765 mm	Länge
B	110 mm	Breite
H	99 mm	Höhe

## DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/de/article/19152700390>



## LC SYSTEM

### KENNDATEN

Regiolux Klassifizierung	netlife flex
Steuersignal	DALI2-broadcast, Funk
Anzahl Betriebsgeräte (max)	32
Kommunikation	Bluetooth
Sensortechnik	PIR - Passiv Infrarot
Montagehöhe (min/max)	5m bis 16m
App Name	Casambi
Systemkompatibilität	flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39
Hinweis	kompatibel mit Casambi
Systemerweiterung	flex37
Anwendung	Industrie, Logistik
Funktion	Bewegungserfassung, Corridor Funktion, Guided Light, Tageslichtregelung

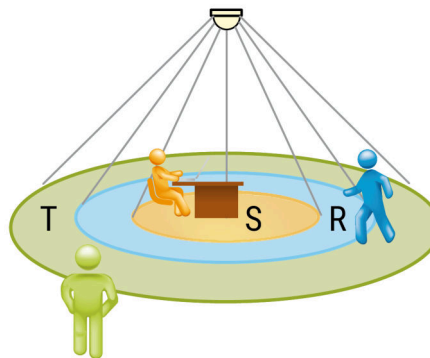

### ERFASSUNGSBEREICH

Montagehöhe	14m	16m
Ø max. sitzend[S]	-	-
Ø max. radial[R]	30x19m	30x19m
Ø max. tangential[T]	30x19m	30x19m

