

Geräteträger variabel Funktionsmodul Lichtmanagement netlife IP 54

Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz; Werkzeuglose Befestigung mit integrierten Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene. Integrierte Stirnseiten aus Kunststoff mit Dichtlippen und eine umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene für Schutzart bis IP54. Zur Integration von Sensorik und Steuergerät in das Lichtband; In der Tragschiene variabel positionierbar. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; . Elektrische Verbindung mittels Anschlussleitung 0,7 m zur variablen Geräteträgerpositionierung im Lichtband mit frei positionierbaren Phasen. Light Control: netlife pro47; Regiolux Klassifizierung: netlife pro; Steuersignal: DALI LINK; Kommunikation: drahtgebunden; Sensortechnik: PIR - Passiv Infrarot; Montagehöhe (min/max): 5m bis 16m; Erfassungsbereich: max. 30m x 19m; Systemkompatibilität: B.E.G. KNX Gateway, netlife flex office; DALI Systemstrom: 7mA; Systemerweiterung: pro47; Anwendung: Industrie, Logistik, Flure; Funktion: Bewegungserfassung, Corridor Funktion, Guided Light, Tageslichtregelung, manuelles Dimmen. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftsicher die Lebenszeit der Gesamtanlage. netlife pro; programmierbare Systeme; Projektierungsunterstützung durch Regiolux; komplexe Installation; freie Funktionen und multiple Einstellungen; Visualisierung; Programmierung und Inbetriebnahme; Vernetzbarkeit und Funklösungen; IoT- und cloudfähig

KENNDATEN

Bestellnummer	19152700470
EAN-Nummer	4020863422555
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 54, HACCP DIN10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung/BRC, Indoor, CE
Besondere Eigenschaften	Advanced Services

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	pro47
---------------	-------

MECHANIK



Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	765mm x 102mm x 99mm
Gewicht (netto)	0.9kg
Montageart	Tragschienensystem-Montage, Deckenanbau-Lichtstruktur, Pendel-Lichtstruktur

Maße

L	765 mm	Länge
B	102 mm	Breite
H	99 mm	Höhe

DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/de/article/19152700470>



LC SYSTEM

KENNDATEN

Regiolux Klassifizierung	netlife pro	
Steuersignal	DALI LINK	
Kommunikation	drahtgebunden	
Sensortechnik	PIR - Passiv Infrarot	
Montagehöhe (min/max)	5m bis 16m	
Systemkompatibilität	B.E.G. KNX Gateway, netlife flex office	
DALI Systemstrom	7mA	
Systemerweiterung	pro47	
Anwendung	Industrie, Logistik, Flure	
Funktion	Bewegungserfassung, Corridor Funktion, Guided Light, Tageslichtregelung, manuelles Dimmen	

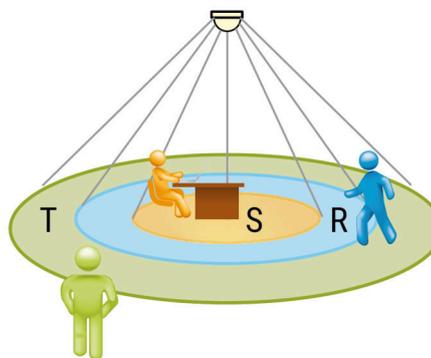

ERFASSUNGSBEREICH

Montagehöhe	14m	16m
Ø max. sitzend[S]	-	-
Ø max. radial[R]	30x19m	30x19m
Ø max. tangential[T]	30x19m	30x19m

