

Luminaire en saillie - Microparalume individuel à lentille 80° - à rayonnement direct

Boîtier en tôle d'acier à silhouette carrée et filigrane; embouts en fonte d'aluminium noire Couleur du boîtier gris argenté/blanc aluminium RAL 9006; Répartition de la lumière à rayonnement direct par Microparalume individuel à lentille 80°, noir. Adapté aux postes de travail sur écran, 65° < 100cd/m<sup>2</sup> complètement anti-éblouissant selon la norme actuelle EN 12464-1, UGR (4H/8H) 18.1. Branchement électrique par bornier de raccordement à 3 pôles avec technique de contacts enfichables.. Boîtier noir et microparalume individuel blanc possibles sur demande.

## CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	60605034175
Numéro EAN	4020863419425
Tarif des douanes	94051190
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation I, PTE 65°<100, F, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK02
Température ambiante	ta 25°C
Durée de la garantie	5 Années
Programmes d'aide de l'État	BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne)

## ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique (1 pièce)
Puissance du système	26W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	21 unités/B10, 34 unités/B16, 35 unités/C10, 57 unités/C16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	C

## ÉCLAIRAGISME


Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 3000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM
Groupe de risque photobiologique (Luminaire)	RG1
Flux lumineux nominal	3567lm
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	136lm/W
UGR trans./long.	18.1 / 18.0

## MÉCANIQUE



Couleur du boîtier	gris argenté/blanc aluminium RAL 9006
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	1411mm x 51mm x 81mm
Poids (net)	3.5kg
Entrée de câble KE (X/Y)	0mm/0mm
Type de montage	Montage individuel en saillie au plafond

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/60605034175>



Référence	LED 3600lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓↑	100 % / 0 %
UGR trans./long.	18.1 / 18.0

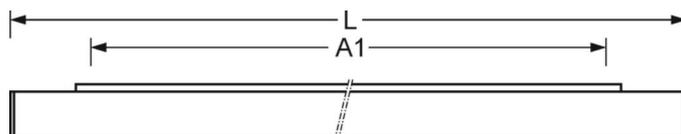

**Dimensions**

L	1411 mm	Longueur
B	51 mm	Largeur
H	81 mm	Hauteur
A1	900 mm	Écart de fixation montage individuel
X	0 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe X (longitudinal)
Y	0 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe Y (transversal)

