

Luminaire en saillie - Microparalume individuel à lentille 80° - à rayonnement asymétrique direct

Boîtier en tôle d'acier à silhouette carrée et filigrane; embouts en fonte d'aluminium blanche Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Répartition de la lumière à rayonnement asymétrique direct par Microparalume individuel à lentille 80°, blanc, UGR (4H/8H) 24.6. Branchement électrique par bornier de raccordement à 5 pôles avec technique de contacts enfichables.. Noir possible sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|----------------------------------|--|
| Numéro de commande | 60605046630 |
| Numéro EAN | 4020863469116 |
| Tarif des douanes | 94051190 |
| Marque de certification | IP 20, Classe d'isolation I, F, Intérieur, CE |
| Degré de résistance aux chocs IK | IK02 |
| Température ambiante | ta 25°C |
| Propriétés particulières | Prêt pour l'IdO |
| Durée de la garantie | 5 Années |
| Programmes d'aide de l'État | BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne) |

ÉLECTROTECHNIQUE

| | |
|--|--|
| Ballast | Pilote électronique DALI2 (1 pièce) |
| Puissance du système | 36W |
| Tension secteur | 230V/50Hz |
| Disjoncteur (courant de appel) | 12 unités/B10, 20 unités/B16, 21 unités/C10, 33 unités/C16 |
| Classe de efficacité énergétique/Source de lumière | B |

ÉCLAIRAGISME



| | |
|---|---|
| Équipement | LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Tolérance de localisation chromatique (MacAdam) | 3SDCM |
| Groupe de risque photobiologique (Luminaire) | RG1 |
| Flux lumineux nominal | 4659lm |
| Longévité des sources LED | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 129lm/W |
| UGR trans./long. | 24.6 / 21.5 |

MÉCANIQUE



| | |
|---------------------------|--|
| Couleur du boîtier | blanc signalisation RAL 9016 |
| Cotes (Long.xLarg.xH/DxH) | 1411mm x 51mm x 81mm |
| Poids (net) | 3.5kg |
| Entrée de câble KE (X/Y) | 0mm/0mm |
| Type de montage | Montage individuel en saillie au plafond |

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/60605046630>

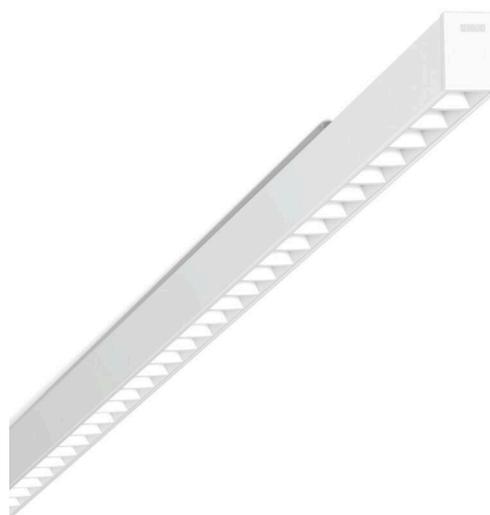

| | |
|------------------|----------------|
| Référence | LED 4700lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
| UGR trans./long. | 24.6 / 21.5 |

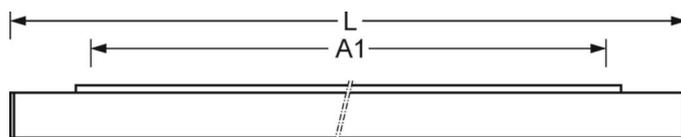

Dimensions

| | | |
|----|---------|---|
| L | 1411 mm | Longueur |
| B | 51 mm | Largeur |
| H | 81 mm | Hauteur |
| A1 | 900 mm | Écart de fixation montage individuel |
| X | 0 mm | Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe X (longitudinal) |
| Y | 0 mm | Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe Y (transversal) |
