cubus-RSAGC/1500 LED 3300 840 • vw RAL 9016 • ET • 65040024180

Luminaire en saillie - Diffuseur satiné - à rayonnement direct

Boîtier en tôle d'acier, section rectangulaire, embouts en matière synthétique avec raccord intégré pour bande lumineuse; Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Répartition de la lumière à rayonnement direct par Diffuseur satiné, anti-éblouissement par profil PC satiné à rayonnement diffus; aspect continu du diffuseur en bande lumineuse; Température de couleur blanc neutre (840) à très bonne consistance chromatique et bon rendu des couleurs Ra=80, UGR (4H/8H) 22.7. Branchement électrique par bornier de raccordement à 3 pôles avec technique de contacts enfichables.. Possibilité de montage sur rail support. Accessoires nécessaires disponibles sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	65040024180
Numéro EAN	4020863281220
Tarif des douanes	94051190
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation I, ENEC10 VDE, F, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK03
Température ambiante	ta 25°C
Durée de la garantie	5 Années
Programmes d'aide de l'État	BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne)

ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique (1 pièce)
Puissance du système	26W
Tension secteur	230V/50Hz
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	B

ÉCLAIRAGISME

Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 4000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM
Flux lumineux nominal	3328lm
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	127lm/W
UGR trans./long.	20.9 / 22.7

MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	1488mm x 140mm x 69mm
Poids (net)	4.64kg
Entrée de câble KE (X/Y)	225mm/-41mm
Type de montage	Montage individuel en saillie au plafond, Montage en saillie au plafond de la bande lumineuse, Montage de rails porteurs pendulaires sur chaîne, Montage de rails porteurs au plafond, Montage de rails porteurs au plafond sur système T

LIEN PROFOND

https://www.regiolux.de/fr/article/65040024180



Référence	LED 3300lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR trans./long.	20.9 / 22.7



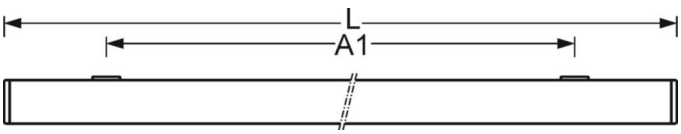



Dimensions

L	1488 mm	Longueur
B	140 mm	Largeur
H	69 mm	Hauteur
A1	1100 mm	Écart de fixation montage individuel
A3	376 mm	Écart de fixation entre les luminaires agencés en bande lumineuse
X	225 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe X (longitudinal)
Y	-41 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe Y (transversal)