

Luminaire en saillie - Diffuseur micro-prismatique en bas / clair en haut - à rayonnement direct/indirect pour éclairage du plafond

Boîtier de luminaire particulièrement plat, profil d'aluminium extrudé laqué, hauteur visible 10/24 mm; Couleur du boîtier gris argenté/blanc aluminium RAL 9006; Répartition de la lumière à rayonnement direct/indirect pour éclairage du plafond par Diffuseur micro-prismatique en bas / clair en haut en PMMA, résistant à long terme aux UV, sortie homogène de la lumière par injection lumineuse latérale à LED avec diffuseur guide-lumière hautement efficace et couches réfléchissantes blanches semi-diffuses, avec technique de précision spéciale pour un éclairage déterminé du plafond. Adapté aux postes de travail sur écran,  $65^\circ < 3000\text{cd}/\text{m}^2$  complètement anti-éblouissant selon la norme actuelle EN 12464-1, UGR (4H/8H) 16.8. Pilote LED intégré au design. Branchement électrique par bornier de raccordement à 3 pôles avec technique de contacts enfichables.. Le rail de fixation au plafond pour le montage est compris dans la livraison.

## CARACTÉRISTIQUES

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Numéro de commande               | 46305024175  |
| Numéro EAN                       | 4020863378104  |
| Tarif des douanes                | 94051190   |
| Marque de certification          | IP 20, Classe d'isolation I, PTE<br>65° < 3000, F, Intérieur, CE                               |
| Degré de résistance aux chocs IK | IK02   |
| Température ambiante             | ta 25°C  |
| Durée de la garantie             | 5 Années   |
| Programmes d'aide de l'État      | BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne) |

## ÉLECTROTECHNIQUE

|  |  |
|--|--|
| Ballast  | Pilote électronique (1 pièce)                                      |
| Puissance du système                               | 48W  |
| Tension secteur                                    | 230V/50Hz  |
| Disjoncteur (courant de appel)                     | 8 unités/B10, 13<br>unités/B16, 13<br>unités/C10, 21<br>unités/C16 |
| Classe de efficacité énergétique/Source de lumière | D  |

## ÉCLAIRAGISME


|   |  |
|---|--|
| Équipement                                      | LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI $\geq 80$ / 3000K |
| Tolérance de localisation chromatique (MacAdam) | 3SDCM  |
| Flux lumineux nominal                           | 5932lm   |
| Longévité des sources LED                       | 50000h L90/B10 (Tq 25°C)   |
| Efficacité lumineuse du luminaire               | 125lm/W  |
| UGR trans./long.                                | 16.8 / 16.1  |

## MÉCANIQUE


|                           |  |
|---------------------------|--|
| Couleur du boîtier        | gris argenté/blanc aluminium RAL 9006    |
| Cotes (Long.xLarg.xH/DxH) | 1558mm x 321mm x 39mm                    |
| Poids (net)               | 5.94kg                                   |
| Entrée de câble KE (X/Y)  | 0mm/0mm                                  |
| Type de montage           | Montage individuel en saillie au plafond |

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/46305024175>



|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Référence                    | LED 5900lm 830                        |
| $\eta_{LB}$                  | 100 %                                 |
| $\Phi_{\downarrow/\uparrow}$ | 74 % / 26 %                           |
| UGR trans./long.             | 16.8 / 16.1                           |
| BAP                          | $65^\circ < 3000\text{cd}/\text{m}^2$ |

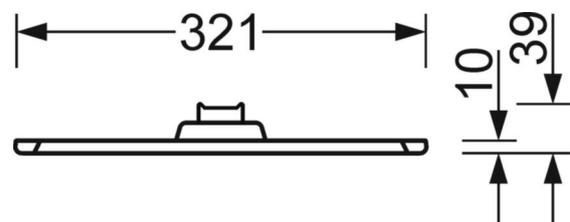

**Dimensions**

|    |         |   |
|----|---------|---|
| L  | 1558 mm | Longueur  |
| B  | 321 mm  | Largeur   |
| H  | 39 mm   | Hauteur   |
| A1 | 900 mm  | Écart de fixation montage individuel                                    |
| X  | 0 mm    | Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe X (longitudinal) |
| Y  | 0 mm    | Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe Y (transversal)  |

