

- Diffuseur micro-prismatique - à rayonnement direct

Cadre pour montage en saillie au plafond en acier blanc et boîtier de luminaire en aluminium blanc laqué à la poudre. Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Rétro-éclairage à LED, Répartition de la lumière à rayonnement direct par Diffuseur micro-prismatique en PMMA, diffuseur résistant au jaunissement et lentilles individuelles. Adapté aux postes de travail sur écran,  $65^\circ < 3000\text{cd/m}^2$  complètement anti-éblouissant selon la norme actuelle EN 12464-1, UGR (4H/8H) 18.8. Y compris pilote à canaux multiples à 4 flux lumineux réglables; papillotement  $< 5\%$ ; Câble de liaison souple long de 40 cm relié au luminaire par système enfichable prêt à fonctionner. Luminaire lowea et cadre de montage. Les instructions de service contiennent des paramètres d'exploitation supplémentaires.

## CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	60174034150+60170005100
Tarif des douanes	94051190
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation II, $\gamma 65^\circ < 3000$ cd/m <sup>2</sup> , F, Intérieur, CE
Programmes d'aide de l'État	BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne)

## ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique à canaux multiples, 4-étapes (1 pièce)
Puissance du système	40W-31W
Tension secteur	230V/50Hz

## ÉCLAIRAGISME

Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI $\geq 80$ / 4000K
Flux lumineux nominal/niveaux d'enclenchement	4800lm/40W, 4400lm/36W, 4200lm/35W, 3900lm/31W (Réglage standard 3900 lm)
Longévité des sources LED	50000h L80/B10
Efficacité lumineuse du luminaire	125lm/W-119lm/W
UGR trans./long.	18.8 / 18.8 (31W)

## MÉCANIQUE



Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	1203mm x 303mm x 62mm
Profondeur	62mm
Poids (net)	6.49kg
Type de montage	Montage individuel en saillie au plafond

## Dimensions

L	1203 mm	Longueur
B	303 mm	Largeur
H	62 mm	Hauteur
T	62 mm	Profondeur
KL	144 mm	Longueur tête du luminaire ou boîtier de ballasts
KB	42 mm	Largeur tête du luminaire ou boîtier de ballasts
KH	29 mm	Hauteur tête du luminaire ou boîtier de ballasts

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/60174034150+60170005100>

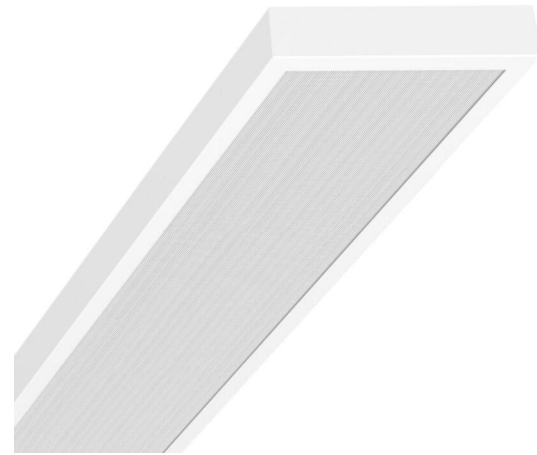

Référence	LED 3900lm/31W 840
$\eta_{LB}$	100 %
$\Phi \downarrow / \uparrow$	100 % / 0 %
UGR trans./long.	18.8 / 18.8
BAP	$65^\circ < 3000\text{cd/m}^2$

