

Luminaire en saillie - MIRO-SILVER® Micro-paralume parabolique satiné mat - à rayonnement direct

Boîtier en tôle d'acier, section rectangulaire plate, hauteur visible 26 mm pour une distance au plafond de 30 mm, embouts en acier; Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Répartition de la lumière à rayonnement direct par MIRO-SILVER® Micro-paralume parabolique satiné mat en aluminium, paralume parabolique en aluminium satiné mat à réflexion accrue, à lamelles basse section, à verrouillage automatique. $65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$ selon la norme actuelle DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 20.9. Branchement électrique et de la ligne de commande par bornier de raccordement à 5 pôles avec technique de contacts enfichables.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	60324026660
Numéro EAN	4020863309443
Tarif des douanes	94051190
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation I, PTE 65° < 1500, F, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK03
Température ambiante	ta 25°C
Propriétés particulières	Prêt pour l'IdO
Durée de la garantie	5 Années
Programmes d'aide de l'État	BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne)

ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique DALI2 (1 pièce)
Puissance du système	71W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	13 unités/B10, 24 unités/B16, 25 unités/C10, 40 unités/C16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	B

ÉCLAIRAGISME


Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 4000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM
Flux lumineux nominal	8615lm
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	121lm/W
UGR trans./long.	20.9 / 20.1

MÉCANIQUE



Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	1540mm x 198mm x 56mm
Poids (net)	5.85kg
Entrée de câble KE (X/Y)	0mm/50mm
Type de montage	Montage individuel en saillie au plafond, Montage en saillie au plafond de la bande lumineuse, Montage de rails porteurs pendulaires sur chaîne, Montage de rails porteurs au plafond, Montage de rails porteurs au plafond sur système T

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/60324026660>



Référence	LED 8600lm 840
η_{LB}	100 %
$\Phi \downarrow / \uparrow$	100 % / 0 %
UGR trans./long.	20.9 / 20.1
BAP	$65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

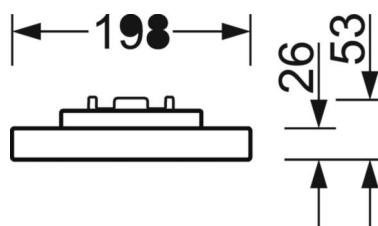

Dimensions

L	1540 mm	Longueur
B	198 mm	Largeur
H	56 mm	Hauteur
A1	1400 mm	Écart de fixation montage individuel
A3	242 mm	Écart de fixation entre les luminaires agencés en bande lumineuse
X	0 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe X (longitudinal)
Y	50 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe Y (transversal)
