

Applique et luminaire en saillie à LED - Diffuseur mat - à rayonnement direct/indirect

Applique et luminaire en saillie à LED carré, IP40. Avec un boîtier en polycarbonate très plat légèrement arrondi, y compris dispositif antivolt et anneau de protection contre les insectes. Couleur du boîtier similaire à RAL 9003. L'installation qui demande peu de temps se fait à l'aide d'un système de montage par encliquetage facile à utiliser, qui se trouve sur la partie inférieure du luminaire, en tôle d'acier. Contact enfichable plug and play quand on ouvre le luminaire; Couleur du boîtier blanc similaire à RAL 9003; Répartition de la lumière à rayonnement direct/indirect par Diffuseur mat en Matière plastique PMMA, facile à nettoyer. Son interaction avec les lentilles individuelles à LED génère une lumière très homogène.  $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$  selon la norme actuelle DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 20.1. Branchement électrique par bornier de raccordement à 3 pôles avec technique de contacts enfichables..

## CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	21904014180
Numéro EAN	4020863394401
Tarif des douanes	94051140
Marque de certification	IP 40, Classe d'isolation I, PTE 65° < 3000, ENEC10 VDE, Essai au fil incandescent 650°C, F, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK02 (10°C bis 35°C)
Température ambiante	ta 10°C à 35°C
Durée de la garantie	5 Années
Programmes d'aide de l'État	BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne)

## ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique (1 pièce)
Puissance du système	13W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	25 unités/B10, 40 unités/B16, 41 unités/C10, 68 unités/C16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	C

## ÉCLAIRAGISME



Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI $\geq 80$ / 4000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	5SDCM
Flux lumineux nominal	1707lm
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	134lm/W
UGR trans./long.	20.1 / 20.1

## MÉCANIQUE



Couleur du boîtier	blanc similaire à RAL 9003
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	400mm x 400mm x 69mm
Poids (net)	2.33kg
Entrée de câble KE	voir instructions de montage
Type de montage	Montage individuel en saillie au plafond, Montage individuel suspendu, Montage mural

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/21904014180>

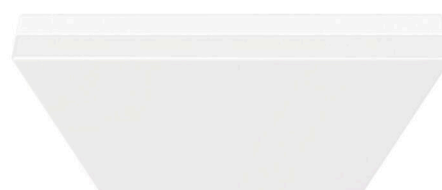

Référence	LED 1700lm 840
$\eta_{LB}$	100 %
$\Phi \downarrow/\uparrow$	88 % / 12 %
UGR trans./long.	20.1 / 20.1
BAP	$65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

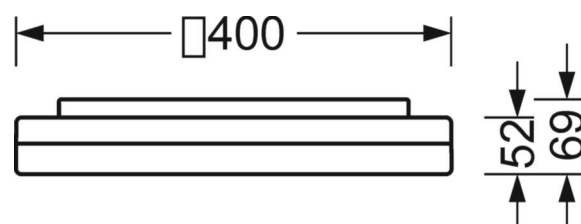

## Dimensions

---

L	400 mm	Longueur
B	400 mm	Largeur
H	69 mm	Hauteur
A1	208 mm	Écart de fixation montage individuel
A1 alternatif	180 mm	Écart de fixation montage individuel (alternative)