WBLR/400 LED 2100 830 • vw RAL 9016 • ET NL-B3 • 25330124110

REGIOLUX

Luminaire à vasque - Diffuseur opalin - à rayonnement direct/indirect

Boîtier du luminaire rond en tôle d'acier emboutie; Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Répartition de la lumière à rayonnement direct/indirect par Diffuseur opalin en verre acrylique, surface mate et lisse; vasque ronde en verre acrylique bombée. 65° < 3000 cd/m² selon la norme actuelle DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 20.5. Branchement électrique et de l'éclairage de secours par bornier de raccordement à 5 pôles avec technique de contacts enfichables; avec batterie pour éclairage de secours de 3 h; État de fonctionnement indiqué par une LED d'état visible dans le luminaire (NL-B3); Flux lumineux en mode d'éclairage de secours 212 lm.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	25330124110
Numéro EAN	4020863334247
Tarif des douanes	94051140
Marque de certification	IP 40, Classe d'isolation I, γ 65°<3000 cd/m², Essai au fil incandescent 650°C, F, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK02
Température ambiante	ta 25°C
Durée de la garantie	5 Années

ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique, éclairage de secours 3 h (1 pièce)
Puissance du système	18W
Tension secteur	230V/50Hz
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	D

ÉCLAIRAGISME

Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 3000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM
Flux lumineux nominal	2143lm
Flux lumineux nominal-éclairage de secours	212lm
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	116lm/W
UGR trans./long.	20.5 / 20.5

MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	373mm x 125mm
Poids (net)	1.9kg
Entrée de câble KE	voir instructions de montage
Type de montage	Montage individuel en saillie au plafond, Montage mural

Dimensions

H	125 mm	Hauteur
D	373 mm	Diamètre
A1	272 mm	Écart de fixation montage individuel
A1 alternativ	232 mm	Écart de fixation montage individuel (alternative)

LIEN PROFOND

https://www.regiolux.de/fr/article/25330124110


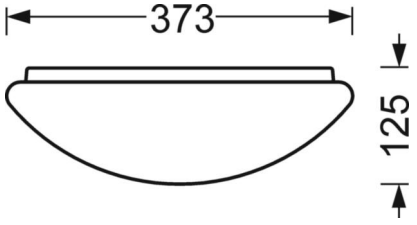
Référence	LED 2100lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	86 % / 14 %
UGR trans./long.	20.5 / 20.5
BAP	65° < 3000cd/m²