

Luminaire encastrable - Microparalume individuel à lentille 80° - à rayonnement direct

Boîtier en tôle d'acier adapté aux plafonds non modulés; laqué blanc, similaire à RAL 9016. Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Répartition de la lumière à rayonnement direct par Microparalume individuel à lentille 80°, Microparalume individuel blanc. Adapté aux postes de travail sur écran, 65° < 3000cd/m<sup>2</sup> complètement anti-éblouissant selon la norme actuelle EN 12464-1, UGR (4H/8H) 18.9. Branchement électrique par bornier de raccordement à 5 pôles avec technique de contacts enfichables.. L'étrier de fixation universel UBD pour plafonds non modulés est compris dans la livraison. Noir possible sur demande.

## CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	60622046660
Numéro EAN	4020863469154
Tarif des douanes	94051190
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation I, PTE 65°<3000, F, F-toit, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK02
Température ambiante	ta 25°C
Propriétés particulières	Prêt pour l'IdO
Durée de la garantie	5 Années
Programmes d'aide de l'État	BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne)

## ÉLECTROTECHNIQUE



Ballast	Pilote électronique DALI2 (1 pièce)
Puissance du système	22W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	18 unités/B10, 28 unités/B16, 30 unités/C10, 46 unités/C16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	B

## ÉCLAIRAGISME


Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 4000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM
Groupe de risque photobiologique (Luminaire)	RG1
Flux lumineux nominal	3382lm
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	155lm/W
UGR trans./long.	18.9 / 18.8

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/60622046660>

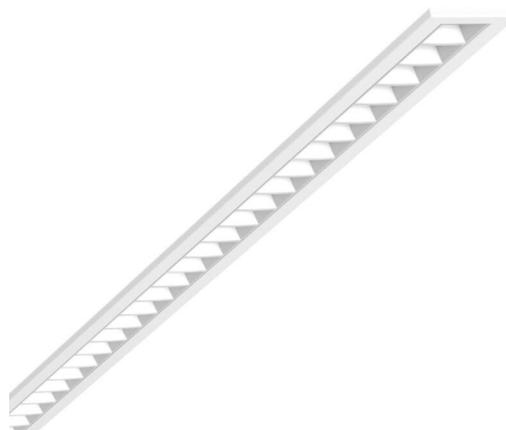

Référence	LED 3400lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR trans./long.	18.9 / 18.8
BAP	65° < 3000cd/m <sup>2</sup>



## MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	1150mm x 71mm x 70mm
Profondeur	63mm
Système de plafond	plafonds non modulés [PNM]
Découpe de plafond (Long.xLarg./D)	1130mm x 55mm
Profondeur d'encastrement	100mm [AD]; 155mm [s-TS] min
Poids (net)	2.5kg
Entrée de câble KE (X/Y)	0mm/0mm
Type de montage	Encastrement individuel au plafond

## Dimensions

L	1150 mm	Longueur
B	71 mm	Largeur
H	70 mm	Hauteur
T	63 mm	Profondeur
DA(L)	1130 mm	Longueur de coupe
DA(B)	55 mm	Largeur de coupe
Et(min)	155 mm	Écart minimal au plafond - minimum (profil en T apparent)
Et(AD)	100 mm	Écart minimal au plafond (plafond non modulé)
X	0 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe X (longitudinal)
Y	0 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe Y (transversal)