

Applique - Microparalume individuel à lentille 80° - à rayonnement direct/indirect

Boîtier en tôle d'acier de forme carrée; embouts en fonte d'aluminium noire; Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Répartition de la lumière à rayonnement direct/indirect par Microparalume individuel à lentille 80°, with single micro louvre, black, homogeneous indirect share with opal diffuser made of PMMA. 65° < 100 cd/m² selon la norme actuelle DIN-EN 12464-1. Branchement électrique par bornier de raccordement à 3 pôles avec technique de contacts enfichables.. Noir possible sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|----------------------------------|--|
| Numéro de commande | 60642034170 |
| Numéro EAN | 4020863419944 |
| Tarif des douanes | 94051190 |
| Marque de certification | IP 20, Classe d'isolation I, PTE 65°<100, F, Intérieur, CE |
| Degré de résistance aux chocs IK | IK02 |
| Température ambiante | ta 25°C |
| Durée de la garantie | 5 Années |
| Programmes d'aide de l'État | BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne) |

ÉLECTROTECHNIQUE

| | |
|--|--|
| Ballast | Pilote électronique (1 pièce) |
| Puissance du système | 23W |
| Tension secteur | 230V/50Hz |
| Disjoncteur (courant de appel) | 14 unités/B10, 23 unités/B16, 23 unités/C10, 38 unités/C16 |
| Classe de efficacité énergétique/Source de lumière | C |

ÉCLAIRAGISME


| | |
|---|---|
| Équipement | LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 3000K |
| Tolérance de localisation chromatique (MacAdam) | 3SDCM |
| Groupe de risque photobiologique (Luminaire) | RG1 |
| Flux lumineux nominal | 3336lm |
| Longévité des sources LED | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 143lm/W |

MÉCANIQUE



| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Couleur du boîtier | blanc signalisation RAL 9016 |
| Cotes (Long.xLarg.xH/DxH) | 1131mm x 76mm x 69mm |
| Poids (net) | 3kg |
| Entrée de câble KE (X/Y) | 0mm/0mm |
| Type de montage | Montage mural |

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/60642034170>



| | |
|-----------|----------------|
| Référence | LED 3300lm 830 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 59 % / 41 % |

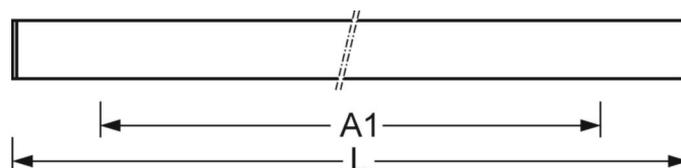

Dimensions

| | | |
|----|---------|---|
| L | 1131 mm | Longueur |
| B | 76 mm | Largeur |
| H | 69 mm | Hauteur |
| A1 | 1000 mm | Écart de fixation montage individuel |
| X | 0 mm | Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe X (longitudinal) |
| Y | 0 mm | Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe Y (transversal) |

