

Luminaire pour meubles / Luminaire pour miroirs - Diffuseur translucide - à rayonnement direct/indirect

Boîtier en profil d'aluminium extrudé anodisé, embouts vissables en polycarbonate blanc, fixation horizontale ou verticale comme plafonnier ou applique, avec entrée de câbles conforme au type de protection; Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Répartition directe/indirecte de la lumière par diffuseur translucide à surface satinée, prisme triangulaire arrondi en polycarbonate, emboîtable sur le profil du boîtier; <5% sans scintillement (jusqu'à 400 Hz) Branchement électrique par bornier de raccordement à 3 pôles avec technique de contacts enfichables.. Remarque sur le type de protection : IP53 en montage au plafond, IP54 en montage mural.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	16320634120
Numéro EAN	4020863424870
Tarif des douanes	94051190
Marque de certification	IP 54, Classe d'isolation I, PTE 65°<3000, Essai au fil incandescent 850°C, F, D, MM, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK06 (-10°C bis 35°C)
Température ambiante	ta -10°C à 35°C
Durée de la garantie	5 Années
Programmes d'aide de l'État	BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne)

ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique (1 pièce)
Puissance du système	8W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	45 unités/B10, 73 unités/B16, 71 unités/C10, 113 unités/C16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	C

ÉCLAIRAGISME


Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 3000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM
Groupe de risque photobiologique (Luminaire)	RG0
Flux lumineux nominal	1076lm
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq 35°C/voir instructions de montage)
Efficacité lumineuse du luminaire	128lm/W

MÉCANIQUE



Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	600mm x 81mm x 91mm
Poids (net)	1.4kg
Entrée de câble KE (X/Y)	215mm/0mm
Type de montage	Montage individuel en saillie au plafond, Montage sur meubles, Montage mural

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/16320634120>



Référence	LED 1100lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	79 % / 21 %
BAP	65° < 3000cd/m²

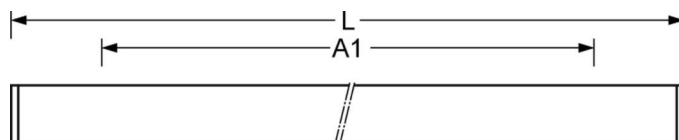

Dimensions

L	600 mm	Longueur
B	81 mm	Largeur
H	91 mm	Hauteur
A1	450 mm	Écart de fixation montage individuel
X	215 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe X (longitudinal)
Y	0 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe Y (transversal)

