

Applique - Diffuseur dépoli - à rayonnement direct/ indirect pour éclairage du mur - avec sortie homogène de la lumière par injection lumineuse latérale à LED

Boîtier de luminaire particulièrement plat, profil en aluminium extrudé anodisé nature, hauteur visible 42 mm; embouts et éléments latéraux en aluminium anodisé nature avec rainure longitudinale continue, arrondis vers le devant du luminaire. Couleur du boîtier aluminium anodisé nature; Répartition de la lumière par rayonnement direct/indirect, composante lumineuse directe par diffuseur dépoli en PMMA, sortie homogène de la lumière par injection lumineuse latérale à LED et réflecteur en applique en aluminium à revêtement blanc hautement réfléchissant, à microperforations pour un éclairage discret du mur. Pilote LED intégré au design. Branchement électrique par bornier de raccordement à 3 pôles avec technique de contacts enfichables.. Les étriers de fixation au mur pour montage par clip facile sont compris dans la livraison.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|----------------------------------|---|
| Numéro de commande | 43611044115 |
| Numéro EAN | 4020863314775 |
| Tarif des douanes | 94051190 |
| Marque de certification | IP 20, Classe d'isolation I, F, Intérieur, CE |
| Degré de résistance aux chocs IK | IK03 |
| Température ambiante | ta 25°C |
| Durée de la garantie | 5 Années |

ÉLECTROTECHNIQUE

| | |
|--|-------------------------------|
| Ballast | Pilote électronique (1 pièce) |
| Puissance du système | 24W |
| Tension secteur | 230V/50Hz |
| Classe de efficacité énergétique/Source de lumière | C |

ÉCLAIRAGISME

| | |
|---|---|
| Équipement | LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Tolérance de localisation chromatique (MacAdam) | 3SDCM |
| Flux lumineux nominal | 2695lm |
| Longévité des sources LED | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 114lm/W |

MÉCANIQUE



| | |
|---------------------------|---|
| Couleur du boîtier | aluminium anodisé nature |
| Cotes (Long.xLarg.xH/DxH) | 635mm x 330mm x 42mm |
| Poids (net) | 4.15kg |
| Entrée de câble KE (X/Y) | 0mm/0mm |
| Type de montage | Montage mural, Montage individuel en saillie au plafond |

Dimensions

| | | |
|----|---------|---|
| L | 635 mm | Longueur |
| B | 330 mm | Largeur |
| H | 42 mm | Hauteur |
| W | 330 mm | Écart au mur |
| A1 | 548 mm | Écart de fixation montage individuel |
| MH | 1650 mm | Hauteur de montage standard |
| X | 0 mm | Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe X (longitudinal) |
| Y | 0 mm | Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe Y (transversal) |

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/43611044115>

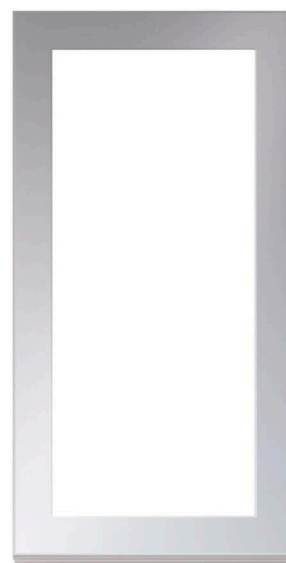

Référence
ηLB
Φ ↓/↑

LED 2600lm 840
100 %
84 % / 16 %

