REGIOLUX

Luminaire suspendu - Paralume parabolique satiné mat - à rayonnement direct

Boîtier en tôle d'acier, section rectangulaire, embouts en matière synthétique avec raccord intégré pour bande lumineuse; Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Répartition de la lumière à rayonnement direct par Paralume parabolique satiné mat en aluminium, à réflexion accrue, à verrouillage automatique, rabattable des deux côtés; aspect continu du paralume en bande lumineuse; Température de couleur blanc neutre (840) à très bonne consistance chromatique et bon rendu des couleurs Ra=80. Adapté aux postes de travail sur écran, 65° < 1000cd/m² complètement anti-éblouissant selon la norme actuelle EN 12464-1, UGR (4H/8H) 19.1. Branchement électrique par bornier de raccordement à 3 pôles avec technique de contacts enfichables.; avec convertisseur de commutation pour fonctionnement en éclairage de secours sur demande. Le kit de suspension SAYE-PS pour les luminaires individuels; le kit de suspension SAYE-PS pour le montage en bande lumineuse ainsi que, pour chaque jonction de luminaires, un étrier de suspension et une suspension SAY-DZ doivent être commandés séparément.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	65240014160
Numéro EAN	4020863281282
Tarif des douanes	94051190
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation I, γ 65°<1000 cd/m², ENEC10 VDE, F, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK03
Température ambiante	ta 25°C
Durée de la garantie	5 Années
Programmes d'aide de l'État	BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne)

ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique (1 pièce)
Puissance du système	21W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	19 unités/B10, 30 unités/B16, 31 unités/C10, 50 unités/C16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	B

ÉCLAIRAGISME

Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 4000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM
Flux lumineux nominal	3230lm
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	155lm/W
UGR trans./long.	15.5 / 19.1

MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	1188mm x 140mm x 64mm
Poids (net)	4.05kg
Type de montage	Montage individuel suspendu, Montage en bande lumineuse suspendue

LIEN PROFOND

https://www.regiolux.de/fr/article/65240014160



Référence	LED 3200lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR trans./long.	15.5 / 19.1
BAP	65° < 1000cd/m²





Dimensions
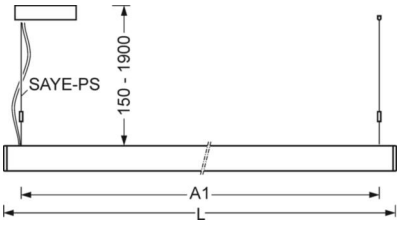
L	1188 mm	Longueur
B	140 mm	Largeur
H	64 mm	Hauteur
A1	1076 mm	Écart de fixation montage individuel
A2	1126 mm	Écart de fixation 1er luminaire de la bande lumineuse
A3	1176 mm	Écart de fixation entre les luminaires agencés en bande lumineuse
P min	500 mm	Longueur de suspension minimale
P max	1900 mm	Longueur de suspension maximale