

Luminaire suspendu/Bande lumineuse - Diffuseur micro-prismatique - à rayonnement direct/indirect

Boîtier en tôle d'acier de forme carrée; préparé pour la fixation d'embouts en fonte d'aluminium ou d'éléments de liaison de luminaire en acier; Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Répartition de la lumière à rayonnement direct/indirect par Diffuseur micro-prismatique en PMMA, Répartition homogène de la lumière; anti-éblouissement par diffuseur microprismatique à technique "multicouche" spéciale et film de guidage de flux optimisé. $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$ selon la norme actuelle DIN-EN 12464-1. Branchement électrique par bornier de raccordement à 5 pôles avec technique de contacts enfichables. Câblage de liaison compris. Accessoires nécessaires : embouts, éléments de liaison, câblage de liaison et câbles de suspension en Y SAYE-PS/SAY-DZ et kit de suspension réglable en hauteur avec cache-piton et commande de l'éclairage intégrée pour longueur de suspension de 1900 mm, à commander séparément selon l'agencement des luminaires. L'utilisation de types de flux lumineux uniformes dans le montage en bande lumineuse garantit une apparence homogène de l'éclairage. Si les conditions du site imposent des luminaires de différentes longueurs, nous conseillons d'opter pour le modèle de 1200 mm en première et en dernière position.

CARACTÉRISTIQUES

Número de commande	60513026690
Número EAN	4020863319244
Tarif des douanes	94051190
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation I, $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$, F, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK02
Température ambiante	ta 25°C
Propriétés particulières	Prêt pour l'IdO
Durée de la garantie	5 Années
Programmes d'aide de l'État	BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne)

ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique DALI2 (2 pièce)
Câblage	5x1.5mm ²
Puissance du système	64W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	13 unités/B10, 24 unités/B16, 25 unités/C10, 40 unités/C16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	C

ÉCLAIRAGISME


Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 4000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM
Groupe de risque photobiologique (Luminaire)	RG0
Flux lumineux nominal	8565lm
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	133lm/W

MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	1408mm x 85mm x 72mm
Poids (net)	3.8kg
Type de montage	Montage individuel suspendu, Montage en bande lumineuse suspendue



LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/60513026690>



Référence
ηLB
Φ ↓/↑
BAP

LED 8600lm 840
100 %
28 % / 72 %
 $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

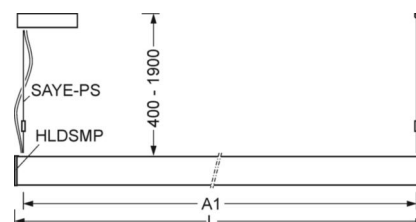

Dimensions

L	1408 mm	Longueur
B	85 mm	Largeur
H	72 mm	Hauteur
A1	1350 mm	Écart de fixation montage individuel
A2	1380 mm	Écart de fixation 1er luminaire de la bande lumineuse
A3	1408 mm	Écart de fixation entre les luminaires agencés en bande lumineuse
P min	400 mm	Longueur de suspension minimale
P max	1900 mm	Longueur de suspension maximale

