

Luminaire suspendu - MIRO® Micro-paralume parabolique satiné mat - à rayonnement direct/indirect

Boîtier en tôle d'acier carré préparé pour la fixation d'embouts ou d'éléments de liaison de luminaire en acier; Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Répartition de la lumière à rayonnement direct/indirect par MIRO® Micro-paralume parabolique satiné mat en aluminium, à réflexion accrue, à lamelles basse section, à verrouillage automatique, aspect continu du paralume en bande lumineuse. Adapté aux postes de travail sur écran, 65° < 1000cd/m² complètement anti-éblouissant selon la norme actuelle EN 12464-1, UGR (4H/8H) 17.8. Branchement électrique et de la ligne de commande par bornier de raccordement à 5 pôles avec technique de contacts enfichables. Accessoires nécessaires : embouts, éléments de liaison, câblage de liaison et câbles de suspension en Y SAYE-PS/SAY-DZ et kit de suspension réglable en hauteur avec cache-piton et commande de l'éclairage intégrée pour longueur de suspension de 1900 mm, à commander séparément selon l'agencement des luminaires.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	60513026660
Numéro EAN	4020863379088
Tarif des douanes	94051190
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation I, γ 65° < 1000 cd/m ² , F, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK02
Température ambiante	ta 25°C
Propriétés particulières	Prêt pour l'IdO
Durée de la garantie	5 Années
Programmes d'aide de l'État	BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne)

ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique DALI2 (1 pièce)
Puissance du système	47W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	12 unités/B10, 20 unités/B16, 21 unités/C10, 33 unités/C16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	C

ÉCLAIRAGISME


Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 4000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM
Flux lumineux nominal	5703lm
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	123lm/W
UGR trans./long.	17.8 / 17.0

MÉCANIQUE



Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	1476mm x 85mm x 72mm
Poids (net)	3.7kg
Type de montage	Montage individuel suspendu, Montage en bande lumineuse suspendue

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/60513026660>



Référence	LED 5400lm 840
η_{LB}	100 %
$\Phi \downarrow / \uparrow$	68 % / 32 %
UGR trans./long.	17.8 / 17.0
BAP	65° < 1000cd/m ²

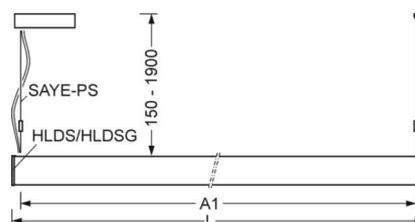

Dimensions

L	1476 mm	Longueur
B	85 mm	Largeur
H	72 mm	Hauteur
A1	1400 mm	Écart de fixation montage individuel
A2	1438 mm	Écart de fixation 1er luminaire de la bande lumineuse
A3	1476 mm	Écart de fixation entre les luminaires agencés en bande lumineuse
P min	150 mm	Longueur de suspension minimale
P max	1900 mm	Longueur de suspension maximale

