

Luminaire suspendu/Luminaire d'alimentation de bande lumineuse - Diffuseur micro-prismatique - à rayonnement direct/indirect

Boîtier de luminaire particulièrement plat, profil d'aluminium extrudé laqué, hauteur visible 10/24 mm; Couleur du boîtier noir RAL 9005; Répartition de la lumière à rayonnement direct/indirect par Diffuseur micro-prismatique en PMMA, Résistant à long terme aux UV, sortie homogène de la lumière par injection lumineuse latérale à LED avec diffuseur guide-lumière hautement efficace et couches réfléchissantes blanches semi-diffuses, avec technique de précision spéciale pour un éclairage déterminé du plafond. Adapté aux postes de travail sur écran,  $65^\circ < 3000\text{cd/m}^2$  complètement anti-éblouissant selon la norme actuelle EN 12464-1, UGR (4H/8H) 17.1. Branchement électrique par câble de raccordement transparent intégré  $5 \times 0,75 \text{ mm}^2$ , longueur 1900 mm, extrémités de câble dénudées. Light Control: netlife flex10L; Regiolux Classification: netlife flex; Signal de commande: DALI, Radio; Nombre d'appareils de ballast(maxi): 5; Communication: Bluetooth; App nom: Casambi, 4remote BT; Compatibilité système: flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; Remarque: compatible avec Casambi; Candidature: Bureau, Salles de réunions, Locaux annexes, Commerce, Couloirs, Garages, Salle de classe, Installations sportives; Fonction: Détection de mouvements\*, Fonction corridor\*, Guided Light\*, HCL (uniquement avec luminaires DT8), Détection de présence\*, Réglage en fonction de la lumière du jour, Tunable White (uniquement avec luminaires DT8), gradation manuelle, \*possible uniquement avec des accessoires. Kit de suspension complet réglable en hauteur, compris dans la livraison.

## CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	46205616174
Numéro EAN	4020863380800
Tarif des douanes	94051190
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation I, PTE 65° < 3000, F, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK02
Température ambiante	ta 25°C
Durée de la garantie	5 Années
Programmes d'aide de l'État	BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne)

## ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique DALI (1 pièce)
Light Control	netlife flex10L
Puissance du système	48W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	12 unités/B10, 20 unités/B16, 21 unités/C10, 33 unités/C16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	C

## ÉCLAIRAGISME


Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI $\geq 80$ / 4000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM
Flux lumineux nominal	6414lm
Longévité des sources LED	50000h L90/B10 (Tq 25°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	135lm/W
UGR trans./long.	17.1 / 16.4

## MÉCANIQUE



Couleur du boîtier	noir RAL 9005
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	1558mm x 321mm x 24mm
Poids (net)	6.2kg
Type de montage	Montage individuel suspendu, Montage en bande lumineuse suspendue

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/46205616174>



Référence	LED 6400lm 840
$\eta_{LB}$	100 %
$\Phi \downarrow / \uparrow$	74 % / 26 %
UGR trans./long.	17.1 / 16.4
BAP	$65^\circ < 3000\text{cd/m}^2$

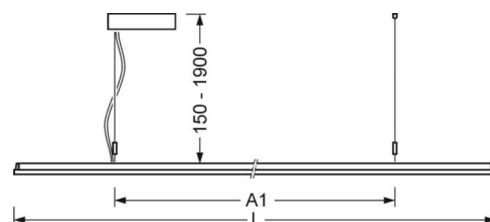

## Dimensions

---

<b>L</b>	1558 mm	Longueur
<b>B</b>	321 mm	Largeur
<b>H</b>	24 mm	Hauteur
<b>A1</b>	900 mm	Écart de fixation montage individuel
<b>P min</b>	150 mm	Longueur de suspension minimale
<b>P max</b>	1900 mm	Longueur de suspension maximale

---

## LC SYSTEM

## CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife flex
Signal de commande	DALI, Radio
Nombre d'appareils de ballast(maxi)	5
Communication	Bluetooth
App nom	Casambi, 4remote BT
Compatibilité système	flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39
Remarque	compatible avec Casambi
Candidature	Bureau, Salles de réunions, Locaux annexes, Commerce, Couloirs, Garages, Salle de classe, Installations sportives
Fonction	Détection de mouvements*, Fonction corridor*, Guided Light*, HCL (uniquement avec luminaires DT8), Détection de présence*, Réglage en fonction de la lumière du jour, Tunable White (uniquement avec luminaires DT8), gradation manuelle, *possible uniquement avec des accessoires

