

Capteur esclave

Capteur de mouvements esclave pour pose au plafond. Détecteur de mouvements, esclave à couverture ovale et longue portée, en version en saillie; énorme potentiel d'économies, notamment dans les grandes salles et pour la surveillance de surfaces étendues; Un seul maître nécessaire pour commuter l'éclairage; possibilité de capter les mouvements dans tous les segments de la pièce par esclaves; impulsion de commutation vers le maître en cas de détection d'un mouvement; détection des mouvements quelle que soit la clarté ambiante Grille de protection en option

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	84506003100
Numéro EAN	4020863270002
Tarif des douanes	90328900
Marque de certification	IP 54, Classe d'isolation II, CE

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/84506003100>

ÉLECTROTECHNIQUE


Tension secteur	110-240V/50-60Hz
-----------------	------------------

MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	98mm x 63mm
Poids (net)	0.131kg
Type de montage	Montage individuel en saillie au plafond

Dimensions

H	63 mm	Hauteur
D	98 mm	Diamètre

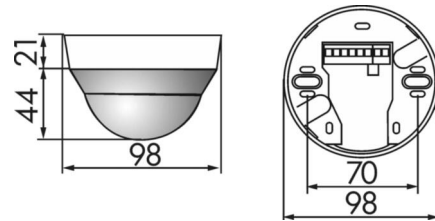

LC SYSTEM

CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife easy
Signal de commande	Signal esclave
Communication	par câble
Technologie de capteur	PIR - passive infrared
Hauteur de montage (min/maxi)	5m à 16m
Compatibilité système	easy07; easy12
Extension du système	easy20
Candidature	Industrie, Logistique, Garages, Couloirs
Fonction	Détection de mouvements

ZONE DE DÉTECTION

Hauteur de montage	14m	16m
Ø max. assis[S]	-	-
Ø max. radial[R]	30x19m	30x19m
Ø max. tangentielle[T]	30x19m	30x19m

