

## Contrôleur

Dispositif de commande DALI pour montage dans une cavité/un luminaire. Dispositif de commande pour régler jusqu'à 32 ballasts DALI par détecteur de lumière du jour et de présence; branchement de détecteurs de lumière et de présence supplémentaires; modes de fonctionnement prédéfinis pour une mise en service simplifiée; possibilité de personnaliser les paramètres de fonctionnement à l'aide d'une télécommande IR; définition automatique et manuelle de la valeur de réglage de consigne; fonction de rodage des lampes fluorescentes basse pression pendant 100 h; commande par bouton-poussoir standard et télécommande IR; boîtier pour montage dans des vides tels que plafonds suspendus, ou éventuellement dans des boîtiers de luminaire.

## CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	84501039100
Numéro EAN	4020863291519
Tarif des douanes	90328900
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation II, CE

## ÉLECTROTECHNIQUE

Tension secteur	220-240V/50-60Hz
Signal de commande	DALI-émission

## MÉCANIQUE

Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	118mm x 30mm x 21mm
Poids (net)	0.05kg
Type de montage	Montage dans une cavité

## Dimensions

L	118 mm	Longueur
B	30 mm	Largeur
H	21 mm	Hauteur

## LIEN PROFOND


<https://www.regiolum.de/fr/article/84501039100>



## LC SYSTEM

### CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife easy
Signal de commande	Émission DALI
Nombre d'appareils de ballast(maxi)	32
Communication	par câble
Technologie de capteur	PIR - passive infrared
Hauteur de montage (min/maxi)	2m à 5m
Télécommande	84501041200
Télécommande en option	84501042100
Candidature	Bureau, Locaux annexes, Salles de réunions, Salle de classe, Couloirs
Fonction	Détection de mouvements, Détection de présence, Réglage en fonction de la lumière du jour, gradation manuelle, Fonction corridor

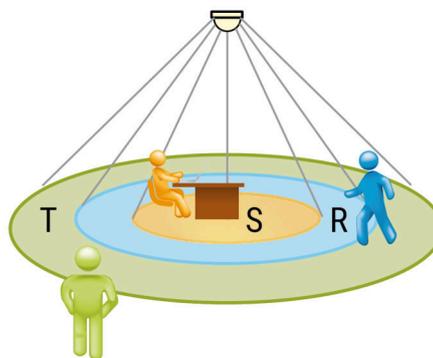

### ZONE DE DÉTECTION

Hauteur de montage	2,5m	3,5m	5m
Ø max. assis[S]	3,3m	5m	-
Ø max. radial[R]	5,3m	7m	7m
Ø max. tangentielle[T]	-	-	-

