

Support d'appareil variable à fonction module composants de gestion de l'éclairage netlife

Support d'appareil en profil de tôle d'acier zinguée; surface laquée à la résine de polyester; avec deux verrouillages rotatifs pour un montage rapide sur le rail support, pour l'intégration de capteurs et d'un dispositif de commande dans la bande lumineuse. À positionnement variable sur le rail support. Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; . Raccordement électrique par câble de raccordement de 0,7 m pour positionnement variable des supports d'appareil dans la bande lumineuse, positionnement libre des phases. Light Control: netlife pro14; Regiolux Classification: netlife pro; Signal de commande: DALI2 (partie 303, 304); Communication: par câble; Technologie de capteur: PIR - passive infrared; Hauteur de montage (min/maxi): 2m à 5m; Zone de détection: D maxi. = 20 m; Compatibilité système: contrôleurs DALI2 centraux; Puissance du système DALI: 2mA; Candidature: Bureau, Salles de réunions, Locaux annexes, Couloirs; Fonction: Détection de mouvements, Fonction corridor, Guided Light, Détection de présence, Réglage en fonction de la lumière du jour. Ils sont remplaçables, permettent des modernisations, prolongent la durée de vie de toute l'installation et la pérennisent. netlife pro; systèmes programmables; Regiolux aide à planifier les projets; installation complexe; fonctions libres et réglages multiples; visualisation; programmation et mise en service; possibilité de mise en réseau et solutions radio; compatible IdO et cloud

## CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	19150700140
Numéro EAN	4020863420704
Tarif des douanes	90328900
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation I, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-pertinence liée à l'application/BRC, Intérieur, CE
Propriétés particulières	Advanced Services

## ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	pro14
---------	-------

## MÉCANIQUE



Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	765mm x 55mm x 36mm
Poids (net)	0.9kg
Type de montage	Montage sur système de rail support, Structure lumineuse en saillie au plafond, Structure lumineuse pendulaire

## Dimensions

L	765 mm	Longueur
B	55 mm	Largeur
H	36 mm	Hauteur

## LIEN PROFOND


<https://www.regiolux.de/fr/article/19150700140>



## LC SYSTEM

### CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife pro
Signal de commande	DALI2 (partie 303, 304)
Communication	par câble
Technologie de capteur	PIR - passive infrared
Hauteur de montage (min/maxi)	2m à 5m
Compatibilité système	contrôleurs DALI2 centraux
Puissance du système DALI	2mA
Candidature	Bureau, Salles de réunions, Locaux annexes, Couloirs
Fonction	Détection de mouvements, Fonction corridor, Guided Light, Détection de présence, Réglage en fonction de la lumière du jour

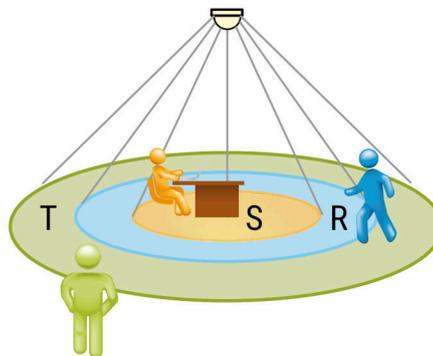

### ZONE DE DÉTECTION

Hauteur de montage	2,5m	5m
Ø max. assis[S]	4m	-
Ø max. radial[R]	6m	12m
Ø max. tangentielle[T]	10m	20m

