

Support d'appareil variable à fonction module composants de gestion de l'éclairage netlife IP 54

Support d'appareils en profil de tôle d'acier zinguée, le revêtement en zinc associé à la laque à résine de polyester assure une bonne protection contre la corrosion; Fixation sans outils par verrouillages rotatifs intégrés pour un montage rapide sur le rail support. Embouts en matière plastique intégrés avec lèvres d'étanchéité et joint continu sur le pourtour côté rail support pour type de protection jusqu'à IP54. Pour l'intégration de capteurs et d'un dispositif de commande dans la bande lumineuse; À positionnement variable sur le rail support. Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Raccordement électrique par câble de raccordement de 0,7 m pour positionnement variable des supports d'appareil dans la bande lumineuse, positionnement libre des phases. Light Control: netlife easy19; Regiolux Classification: netlife easy; Signal de commande: Signal esclave; Communication: par câble; Technologie de capteur: PIR - passive infrared; Hauteur de montage (min/maxi): 2m à 10m; Zone de détection: D maxi. = 48 m; Compatibilité système: easy06; easy15; Extension du système: easy19; Candidature: Industrie, Logistique, Garages, Couloirs; Fonction: Détection de mouvements, Détection de présence. Ils sont remplaçables, permettent des modernisations, prolongent la durée de vie de toute l'installation et la pérennisent. Les modules fonctionnels easy 19 s'associent au rail support SRT avec câblage de liaison 5 x 2,5 / 6 x 1,5 mm². Système netlife easy; planification facile et autonome des projets; installation facile; fonctions prédéfinies; mise en service facile par télécommande, application, DIP, interrupteur rotatif, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	19152700190
Numéro EAN	4020863421497
Tarif des douanes	90328900
Marque de certification	IP 54, HACCP DIN10500/Food/IFS-pertinence liée à l'application/BRC, Intérieur, CE
Propriétés particulières	Advanced Services

ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	easy19
Tension secteur	230V/50Hz

MÉCANIQUE



Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	765mm x 102mm x 99mm
Poids (net)	0.9kg
Type de montage	Montage sur système de rail support, Structure lumineuse en saillie au plafond, Structure lumineuse pendulaire

Dimensions

L	765 mm	Longueur
B	102 mm	Largeur
H	99 mm	Hauteur

LIEN PROFOND


<https://www.regiolux.de/fr/article/19152700190>



LC SYSTEM

CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife easy
Signal de commande	Signal esclave
Communication	par câble
Technologie de capteur	PIR - passive infrared
Hauteur de montage (min/maxi)	2m à 10m
Compatibilité système	easy06; easy15
Extension du système	easy19
Candidature	Industrie, Logistique, Garages, Couloirs
Fonction	Détection de mouvements, Détection de présence

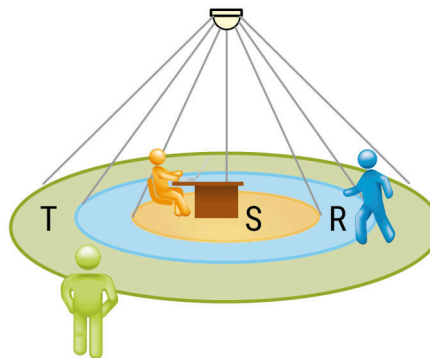

ZONE DE DÉTECTION

Hauteur de montage	3,5m	10m
Ø max. assis[S]	9m	-
Ø max. radial[R]	-	16m
Ø max. tangentielle[T]	-	48m

