

Halarmatuur - Individual.Lens.Optic - direct diep-/breedstralend - IP 65

Gepoedercoate plaatstalen behuizing, rechthoekige doorsnede, met stevige stalen kopschotten, achterkant van de behuizing met geïntegreerde moeren voor bevestiging van toebehoren voor plafondmontage en externe kettingophanging. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct diep-/breedstralend middels Individual.Lens.Optic van PMMA-kunststof, UGR (4h/8h) 19.4. Geïntegreerde driver. Elektrische aansluiting via 2,3m lange aansluitkabel 5x1,0mm<sup>2</sup>. Surface mounting kit DW 235/80 for ceiling mounting and suspension kit KSH 4 or KKH 4 for chain suspension, B3 emergency lighting surface-mounting set up to TA40°, sensor surface-mounting set for presence and daylight control must be ordered separately.

**KARAKTERISTIEKEN**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Bestelnummer                 | 37440226630   |
| EAN-nummer                   | 4020863338948   |
| CBS-code                     | 94051190  |
| Kenmerken                    | IP 65, Beschermingsklasse I, ENEC10<br>VDE, F, D, HACCP<br>DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde<br>geschiktheid/BRC, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK  | IK03 (-20°C bis 45°C)   |
| Omgevingstemperatuur         | ta -20°C naar 45°C  |
| Bijzondere eigenschappen     | Ready for IoT   |
| Garantieperiode              | 5 jaren   |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - federale subsidie voor efficiënte<br>gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)  |

**ELEKTROTECHNIEK**


|  |   |
|--|---|
| Voorschakelapparaat                    | Elektronische driver DALI2 (2<br>stuk(s))                 |
| Systeemprestaties                      | 147W  |
| Netspanning                            | 230V/50Hz   |
| Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom) | 13 stuks/B10, 24 stuks/B16, 25<br>stuks/C10, 40 stuks/C16 |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron    | D   |

**LICHTTECHNIEK**



|                           |   |
|---------------------------|---|
| Uitvoering                | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 /<br>4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 3SDCM   |
| Nominale lichtstroom      | 21884lm   |
| LED Levensduur            | 50000h L80/B10 (Tq 45°C)                          |
| Lichtopbrengst            | 149lm/W   |
| Stralingshoek             | 80° (C0) / 80° (C90)                              |
| UGR dw./l.                | 19.1 / 19.4                                       |

**MECHANIEK**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kleur behuizing      | verkeerswit RAL 9016   |
| Maten (LxBxH/DxH)    | 1013mm x 340mm x 59mm  |
| Gewicht (netto)      | 9kg  |
| Kabelinvoer KE (X/Y) | 423.5mm/0mm  |
| Montagewijze         | Individuele pendelmontage, Enkele installatie aan<br>het plafond, Bevestigingsrail voor pendulum aan<br>ketting. |

**DEEP-LINK**
<https://www.regiolux.de/nl/article/37440226630>


|            |                 |
|------------|-----------------|
| Referentie | LED 21900lm 840 |
| ηLB        | 100 %           |
| Φ ↓/↑      | 100 % / 0 %     |
| UGR dw./l. | 19.1 / 19.4     |

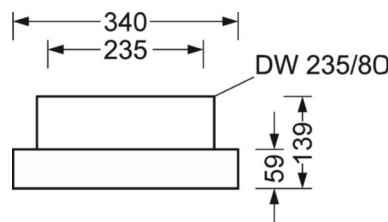

**Maten**

|    |          |  |
|----|----------|--|
| L  | 1013 mm  | Lengte   |
| B  | 340 mm   | Breedte  |
| H  | 59 mm    | Hoogte   |
| A1 | 980 mm   | Montageafstand bij enkelvoudige montage                            |
| A4 | 235 mm   | Montageafstand (breedte)   |
| X  | 423.5 mm | Afstand kabelinvoering naar armatuur midden op de X-as<br>(lengte) |
| Y  | 0 mm     | Afstand kabelinvoering naar armatuur midden op de Y-as<br>(dwars)  |

