

Halarmatuur - Individual.Lens.Optic - direct diep-/breedstralend - IP 65

Gepoedercoate plaatstalen behuizing, rechthoekige doorsnede, met stevige stalen kopschotten, achterkant van de behuizing met geïntegreerde moeren voor bevestiging van toebehoren voor plafondmontage en externe kettingophanging. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct diep-/breedstralend middels Individual.Lens.Optic van PMMA-kunststof, UGR (4h/8h) 19.4. Geïntegreerde driver. Elektrische aansluiting via 2,3m lange aansluitkabel 5x1,0mm². Surface mounting kit DW 235/80 for ceiling mounting and suspension kit KSH 4 or KKH 4 for chain suspension, B3 emergency lighting surface-mounting set up to TA40°, sensor surface-mounting set for presence and daylight control must be ordered separately.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	37440326630
EAN-nummer	4020863339044
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 65, Beschermingsklasse I, ENEC10 VDE, F, D, HACCP DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (-20°C bis 45°C)
Omgevingstemperatuur	ta -20°C naar 45°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (2 stuks)
Systeemprestaties	196W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	5 stuks/B10, 8 stuks/B16, 8 stuks/C10, 14 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	D

LICHTTECHNIEK


Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Nominale lichtstroom	29178lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 45°C)
Lichtopbrengst	149lm/W
Stralingshoek	80° (C0) / 80° (C90)
UGR dw./l.	19.1 / 19.4

MECHANIEK



Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1338mm x 340mm x 59mm
Gewicht (netto)	11.4kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	586mm/0mm
Montagewijze	Individuele pendelmontage, Enkele installatie aan het plafond, Bevestigingsrail voor pendulum aan ketting.

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/37440326630>



Referentie	LED 29200lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	19.1 / 19.4

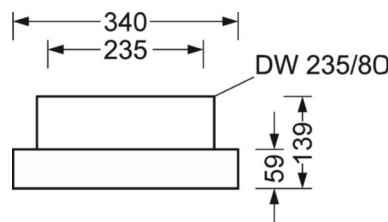

Maten

L	1338 mm	Lengte
B	340 mm	Breedte
H	59 mm	Hoogte
A1	1305 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A4	235 mm	Montageafstand (breedte)
X	586 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuur midden op de X-as (lengte)
Y	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuur midden op de Y-as (dwars)

