

Inlegarmatuur - Diffusor micro-prismatisch - direct stralend

Plaatstalen behuizing geschikt voor plafonds met zichtbare T-profielen; beschermingsgraad betreft het zichtbare armatuuroppervlak; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend middels Diffusor micro-prismatisch van PMMA. Geschikt voor werkplekken met beeldschermen, 65° < 3000 cd/m² rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1, UGR (4h/8h) 18.6. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.; met omschakelconverter voor noodverlichting op aanvraag.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	72265014150
EAN-nummer	4020863266623
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 54/20, Beschermingsklasse I, BAP 65° < 3000, F, F-dak, HACCP DIN10500/voedsel/IFS/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

ELEKTROTECHNIEK


Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	28W
Netspanning	230V/50Hz
Aardleischakelaar(s) (inschakelstroom)	24 stuks/B10, 38 stuks/B16, 40 stuks/C10, 63 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	C

LICHTTECHNIEK


Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Nominale lichtstroom	4461lm
LED Levensduur	50000h L90/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	160lm/W
UGR dw./l.	18.6 / 18.4

MECHANIEK

Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	597mm x 597mm x 81mm
Diepte	81mm
Plafondsysteem	Plafond met zichtbare T-profielen [s-TS] (600x600mm)
Inbouwdiepte	180mm [s-TS]; 180mm [s-TS] min
Gewicht (netto)	4.3kg
Montagewijze	Inlegmontage

DEEP-LINK
<https://www.regiolux.de/nl/article/72265014150>


Referentie	LED 4500lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	18.6 / 18.4
BAP	65° < 3000cd/m ²

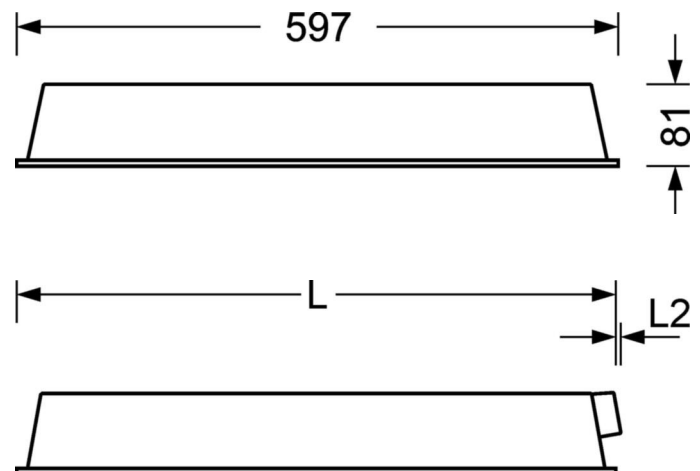

Maten

L	597 mm	Lengte
B	597 mm	Breedte
H	81 mm	Hoogte
T	81 mm	Diepte
L2	5 mm	Lengte bovenste armatuur
Et(min)	180 mm	Plafondafstand minimaal - Minimummaat (zichtbare T-profielen)
Et(TS)	180 mm	Plafondafstand minimaal - aanbevolen (zichtbare T-profielen)
MLTS1	600 mm	Modulemaat lengte (zichtbare T-profiel)
MLTS_1/2	600	Modulemaat lengte (zichtbare T-profiel) 1/2
MBTS1	600 mm	Modulemaat breedte (zichtbare T-profielen)
MBTS_1/2	600	Modulemaat breedte (zichtbare T-profiel) 1/2
