

Inbouwarmatuur universeel - MIRO® Paraboolrooster gesatineerd - direct stralend

Plaatstalen behuizing geschikt voor plafonds met zichtbare T-profielen, verborgen symmetrische profielconstructies en uitgezaagde plafondopeningen; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend middels MIRO® Paraboolrooster gesatineerd van aluminium, hoogreflecterend, zelfsluitend, tweezijdig neerklapbaar. Geschikt voor werkplekken met beeldschermen, $65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$ rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1, UGR (4h/8h) 16.7. Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact.. Universele bevestigingsbeugels UBB voor verborgen symmetrische profielsystemen of uitgezaagde plafondopeningen en veiligheidclips SCT CLIPS voor plafonds met zichtbare T-profielen moeten apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	76020506660
EAN-nummer	4020863312832
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, y $65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (1 stuks)
Systeemprestaties	29W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	17 stuks/B10, 28 stuks/B16, 29 stuks/C10, 47 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	B

LICHTTECHNIEK



Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Nominale lichtstroom	4119lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	144lm/W
UGR dw./l.	11.5 / 16.7

MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	621.5mm x 621.5mm x 58mm
Diepte	51mm
Plafondsysteem	Plafond met zichtbare T-profielen [s-TS] (625x625mm), verborgen symmetrische railconstructie [VS] (625x625mm), uitsparing in plafond [AD]
Plafonduitsnede (LxB/D)	585mm x 585mm
Inbouwdiepte	120mm [AD]; 250mm [s-TS]; 140mm [s-TS] min; 120mm [VS]
Gewicht (netto)	3.9kg
Montagewijze	Inlegmontage, Individuele plafondinbouwmontage

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/76020506660>

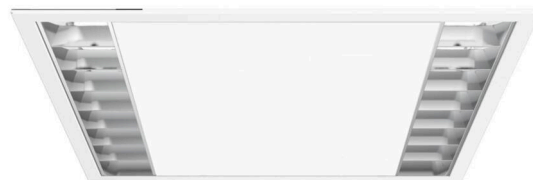

Referentie	LED 4000lm 840
η_{LB}	100 %
$\Phi \downarrow/\uparrow$	100 % / 0 %
UGR dw./l.	11.5 / 16.7
BAP	$65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$

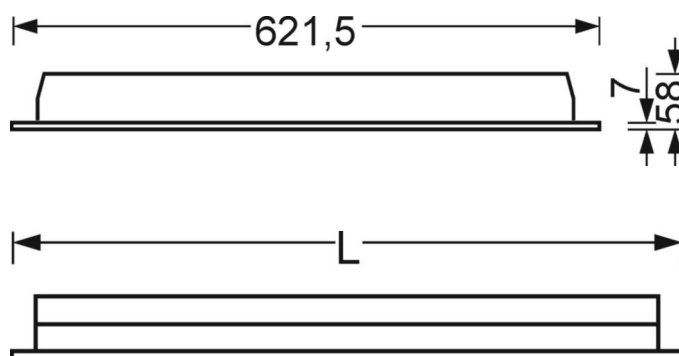

Maten

L	621.5 mm	Lengte
B	621.5 mm	Breedte
H	58 mm	Hoogte
T	51 mm	Diepte
DA(L)	585 mm	Profielmaat lengte
DA(B)	585 mm	Profielmaat breedte
Et(min)	140 mm	Plafondafstand minimaal - Minimummaat (zichtbare T-profielen)
Et(AD)	120 mm	Plafondafstand minimaal (gezaagde plafondopeningen)
Et(TS)	250 mm	Plafondafstand minimaal - aanbevolen (zichtbare T-profielen)
Et(VS)	120 mm	Plafondafstand minimaal (verdekt symmetrisch)
MLTS1	625 mm	Modulemaat lengte (zichtbare T-profiel)
MLTS_1/2	625	Modulemaat lengte (zichtbare T-profiel) 1/2
MLVS	625 mm	Modulemaat lengte (verdekt symmetrisch)
MBTS1	625 mm	Modulemaat breedte (zichtbare T-profielen)
MBTS_1/2	625	Modulemaat breedte (zichtbare T-profiel) 1/2
MBVS	625 mm	Modulemaat breedte (verdekt symmetrisch)