

Accessoires - Regeling toebehoren elektrotechniek - netlife-module voor agila

Kleur behuizing zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/; . Light Control: netlife easyM5S5; Regiolux Classificatie: netlife easy; Stuursignaal: DALI-broadcast; Aantal voorschakelapparaten (max): 32; Communicatie: bedraad; Sensortechnologie: PIR - passieve infrarood; Montagehoogte (min/max): 2m naar 5m; Detectiebereik: max. D=7m; Afstandsbediening: 84501041200; Afstandsbediening optioneel: 84501042100; Toepassing: Kantoor, Nevenruimtes, Vergaderruimtes, Klaslokalen, Gangen; Functie: Bewegingsdetectie, Aanwezigheidsdetectie, Daglichtregeling, Handmatig dimmen, Corridorfunctie.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60609000105
EAN-nummer	4020863448371
CBS-code	90328900
Kenmerken	IP 20, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIEK

Netspanning	230V/50Hz
-------------	-----------

MECHANIEK



Kleur behuizing	zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/
Maten (LxBxH/DxH)	160mm x 51mm x 69mm
Gewicht (netto)	0.08kg
Montagewijze	Enkele installatie aan het plafond, Individuele pendelmontage, Lichtband-pendelmontage

Maten

L	160 mm	Lengte
B	51 mm	Breedte
H	69 mm	Hoogte

DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/nl/article/60609000105>



LC SYSTEM

KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife easy		
Stuursignaal	DALI-broadcast		
Aantal voorschakelapparaten (max)	32		
Communicatie	bedraad		
Sensortechnologie	PIR - passieve infrarood		
Montagehoogte (min/max)	2m naar 5m		
Afstandsbediening	84501041200		
Afstandsbediening optioneel	84501042100		
Toepassing	Kantoor, Nevenruimtes, Vergaderruimtes, Klaslokalen, Gangen		
Functie	Bewegingsdetectie, Aanwezigheidsdetectie, Daglichtregeling, Handmatig dimmen, Corridorfunctie		

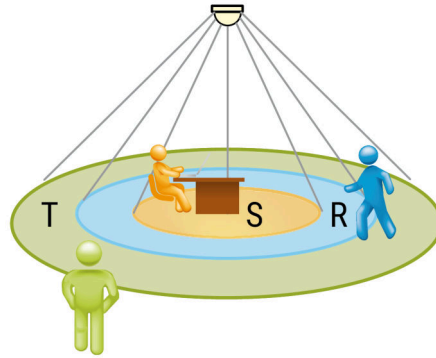

DETECTIEBEREIK

Montage hoogte	2,5m	3,5m	5m
Ø max. zittend[S]	3,3m	5m	-
Ø max. radiaal[R]	5,3m	7m	7m
Ø max. tangenteel[T]	-	-	-

