

Accessoires - Regelapparaat - netlife-module voor pirola

Behuizing met glad oppervlak van polycarbonaat. Kabelinvoer aan de voorkant met Draaifix-bajonetsluiting; met klikvergrendeling aan de zijkant. Kleur behuizing wit overeenkomstig RAL 9003; . Light Control: netlife flex10X; Regiolux Classificatie: netlife flex; Stuursignaal: DALI, Draadloos; Aantal voorschakelapparaten (max): 32; Communicatie: Bluetooth; App Naam: Casambi, 4remote BT; Compatibiliteit van het systeem: easy01S; flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; Hint: compatibel met Casambi; Toepassing: Kantoor, Vergaderruimtes, Nevenruimtes, Retail, Industrie, Logistiek, Gangen, Garages, Klaslokalen; Functie: Bewegingsdetectie*, Corridorfunctie*, Guided Light*, HCL (alleen met DT8-armaturen), Aanwezigheidsdetectie*, Daglichtregeling*, Tuneable White (alleen met DT8-armaturen), Handmatig dimmen, *alleen met toebehoren mogelijk. Controller module for pirola DALI.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	50119001100
EAN-nummer	4020863391110
CBS-code	85365080
Kenmerken	IP 65, Beschermingsklasse I, F, D, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK08 (0°C bis 45°C)
Omgevingstemperatuur	ta 0°C naar 45°C
Garantieperiode	5 jaren

ELEKTROTECHNIEK

Systeemprestaties	2W
Netspanning	230V/50Hz

LICHTTECHNIEK

LED Levensduur	50000h (Tq 45°C)
----------------	------------------

MECHANIEK



Kleur behuizing	wit overeenkomstig RAL 9003
Maten (LxBxH/DxH)	100mm x 87mm x 66mm
Gewicht (netto)	0.25kg
Kabelinvoer KE	aan voorkant
Montagewijze	Enkele installatie aan het plafond, Individuele pendelmontage, Wandopbouw, Bevestigingsrail voor pendulum aan ketting.

Maten

L	100 mm	Lengte
B	87 mm	Breedte
H	66 mm	Hoogte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/50119001100>

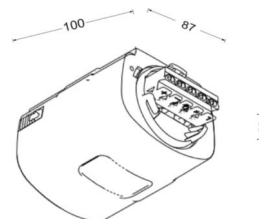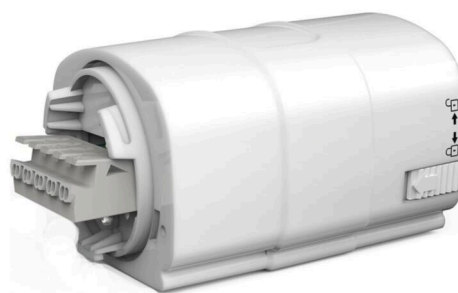

LC SYSTEM

KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife flex
Stuursignaal	DALI, Draadloos
Aantal voorschakelapparaten (max)	32
Communicatie	Bluetooth
App Naam	Casambi, 4remote BT
Compatibiliteit van het systeem	easy01S; flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39
Hint	compatibel met Casambi
Toepassing	Kantoor, Vergaderruimtes, Nevenruimtes, Retail, Industrie, Logistiek, Gangen, Garages, Klaslokalen
Functie	Bewegingsdetectie*, Corridorfunctie*, Guided Light*, HCL (alleen met DT8-armaturen), Aanwezigheidsdetectie*, Daglichtregeling*, Tuneable White (alleen met DT8-armaturen), Handmatig dimmen, *alleen met toebehoren mogelijk

