

Slave-sensor

Slave-aanwezigheidssensor voor plafondopbouw. Aanwezigheidsmelder, slave met groot cirkelvormig detectiebereik, opbouw-montage, voor master-/slavecombinatie. Slechts één master nodig voor de lichtschakeling; bewegingsdetectie mogelijk in alle ruimtesegmenten met slaves; schakelpuls naar master bij gedetecteerde beweging; bewegingsdetectie onafhankelijk van omgevingslicht Beschermkorf en IP54-sokkel optioneel.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	84506005100
EAN-nummer	4020863269914
CBS-code	90328900
Kenmerken	IP 54, Beschermingsklasse II, CE

ELEKTROTECHNIEK

Netspanning	110-240V/50-60Hz
-------------	------------------

MECHANIEK



Kleur behuizing	wit
Maten (LxBxH/DxH)	101mm x 76mm
Gewicht (netto)	0.202kg
Montagewijze	Enkele installatie aan het plafond

Maten

H	76 mm	Hoogte
D	101 mm	Diameter

DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/nl/article/84506005100>



LC SYSTEM

KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife easy
Stuursignaal	Slave-siginaal
Communicatie	bedraad
Sensortechnologie	PIR - passieve infrarood
Montagehoogte (min/max)	2m naar 10m
Compatibiliteit van het systeem	easy06; easy15
Systeemuitbreiding	easy19
Toepassing	Industrie, Logistiek, Garages, Gangen
Functie	Bewegingsdetectie, Aanwezigheidsdetectie

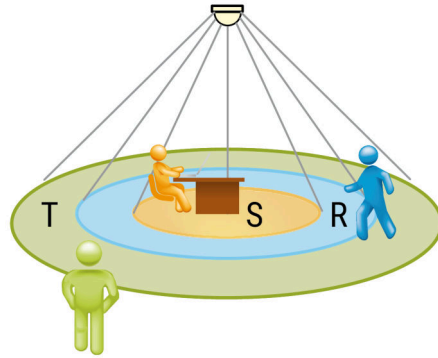

DETECTIEBEREIK

Montage hoogte	3,5m	10m
Ø max. zittend[S]	9m	-
Ø max. radiaal[R]	-	16m
Ø max. tangentieel[T]	-	48m

