

Accessoires - Decor kabelophanging met plafondcilinder

Rechthoekige baldakijn L=317mm sg, plafondcilinder metaal, 2 koorden D=1,2 L=1900; Kleur behuizing zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/; .
Anschlussleitung 5x0,75. Light Control: netlife easy01C; Regiolux Classificatie: netlife easy; Stuursignaal: DALI; Aantal voorschakelapparaten (max): 32;
Communicatie: Bluetooth; App Naam: Osram BT Config; Osram BT Control; Hint: Daarnaast kunnen max. 4 DALI-sensoren of DALI-knopkoppelingen
worden aangesloten; Systeemuitbreiding: easy01S; Toepassing: Kantoor, Vergaderruimtes, Gangen, Klaslokalen, Nevenruimtes; Functie:
Bewegingsdetectie*, Corridorfunctie*, Aanwezigheidsdetectie*, Daglichtregeling*, Tuneable White (alleen met DT8-armaturen), Handmatig dimmen,
*alleen met toebehoren mogelijk. Pendelset met geïntegreerde ontvanger Operation and configuration via the Osram BT Control app.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	91100125135
EAN-nummer	4020863377695
CBS-code	94059900
Kenmerken	Indoor, CE

ELEKTROTECHNIEK

Bedrading	5x0.75mm ²
-----------	-----------------------

MECHANIEK



Kleur behuizing	zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/
Maten (LxBxH/DxH)	317mm x 44.5mm x 39mm
Gewicht (netto)	0.58kg
Montagewijze	Individuele pendelmontage, Lichtband-pendelmontage

Maten

L	317 mm	Lengte
B	44.5 mm	Breedte
H	39 mm	Hoogte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/91100125135>

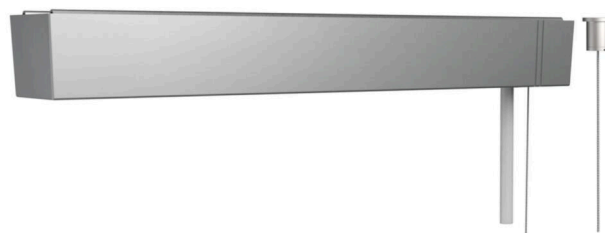

LC SYSTEM

KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife easy
Stuursignaal	DALI
Aantal voorschakelapparaten (max)	32
Communicatie	Bluetooth
App Naam	Osram BT Config; Osram BT Control
Hint	Daarnaast kunnen max. 4 DALI-sensoren of DALI-knopkoppelingen worden aangesloten
Systeemuitbreiding	easy01S
Toepassing	Kantoor, Vergaderruimtes, Gangen, Klaslokalen, Nevenruimtes
Functie	Bewegingsdetectie*, Corridorfunctie*, Aanwezigheidsdetectie*, Daglichtregeling*, Tuneable White (alleen met DT8-armaturen), Handmatig dimmen, *alleen met toebehoren mogelijk

