

Accessoires - Draadoophanging

Baldakijn rechthoekig L=317mm, plafondcilinder metaal, 2 koorden D=1,2mm L=1900mm, 2 dwarskoorden L=120mm, aansluitkabel transparant Kleur behuizing zilvergrijs/transparant; . Light Control: netlife easy01C; Regiolux Classificatie: netlife easy; Stuursignaal: DALI; Aantal voorschakelapparaten (max): 32; Communicatie: Bluetooth; App Naam: Osram BT Config; Osram BT Control; Hint: Daarnaast kunnen max. 4 DALI-sensoren of DALI-knopkoppelingen worden aangesloten; Systeemuitbreiding: easy01S; Toepassing: Kantoor, Vergaderruimtes, Gangen, Klaslokalen, Nevenruimtes; Functie: Bewegingsdetectie*, Corridorfunctie*, Aanwezigheidsdetectie*, Daglichtregeling*, Tuneable White (alleen met DT8-armaturen), Handmatig dimmen, *alleen met toebehoren mogelijk. Pendelset met geïntegreerde ontvanger, rechthoekige baldakijn, ophanging met enkele stalen kabel met aansluitkabel 5x0,75mm², geschikt voor pendelarmaturen met DALI-apparaten, voor hokal, procube, cubus LED, lens basic Operation and configuration via the Osram BT Control app.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	91230125135
EAN-nummer	4020863377756
CBS-code	94059900
Kenmerken	Indoor, CE

ELEKTROTECHNIEK

Bedrading	5x0.75mm ²
-----------	-----------------------

MECHANIEK



Kleur behuizing	zilvergrijs/transparant
Maten (LxBxH/DxH)	317mm x 44.5mm x 39mm
Gewicht (netto)	0.6kg
Montagewijze	Individuele pendelmontage, Lichtband-pendelmontage, Structuur hanglamp

Maten

L	317 mm	Lengte
B	44.5 mm	Breedte
H	39 mm	Hoogte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/91230125135>

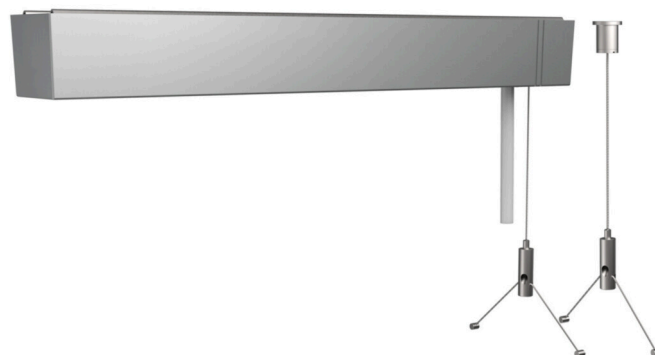

LC SYSTEM

KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife easy
Stuursignaal	DALI
Aantal voorschakelapparaten (max)	32
Communicatie	Bluetooth
App Naam	Osram BT Config; Osram BT Control
Hint	Daarnaast kunnen max. 4 DALI-sensoren of DALI-knopkoppelingen worden aangesloten
Systeemuitbreiding	easy01S
Toepassing	Kantoor, Vergaderruimtes, Gangen, Klaslokalen, Nevenruimtes
Functie	Bewegingsdetectie*, Corridorfunctie*, Aanwezigheidsdetectie*, Daglichtregeling*, Tuneable White (alleen met DT8-armaturen), Handmatig dimmen, *alleen met toebehoren mogelijk

