

Opbouwarmatuur - Diffusor micro-prismatisch - direct stralend

Plaatstalen behuizing, gepoedercoate rechthoekige doorsnede, geïntegreerd Quicklock snelmont.-beugelsysteem met vanghaak en veiligheidsdraad voor eenvoudige en snelle montage; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Homogene lichtverdeling direct stralend, voor genormeerde beeldschermwerkplekken conform DIN-EN 12464-1; verblindingsreductie door microprismatische lens met speciale "multilayer"-techniek en geoptimaliseerde lichtgeleidingsfolie; Montagevriendelijke aansluiting, direct op de bovenkant van de armatuur met een afdekkap voor de klemmen. Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact.. Daarnaast is een universele AVA-MH-montagehulp als toebehoren beschikbaar. Opbouwarmatuur voor plafondmontage;

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|------------------------------|---|
| Bestelnummer | 65713016170 |
| EAN-nummer | 4020863478972 |
| CBS-code | 94051190 |
| Kenmerken | IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65°<3000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK03 |
| Omgevingstemperatuur | ta 25°C |
| Bijzondere eigenschappen | Ready for IoT |
| Garantieperiode | 5 jaren |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland) |

ELEKTROTECHNIEK

| | |
|--|--|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver DALI2 (1 stuks) |
| Systeemprestaties | 25W |
| Netspanning | 230V/50Hz |
| Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom) | 13 stuks/B10, 24 stuks/B16, 25 stuks/C10, 40 stuks/C16 |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron | C |


LICHTTECHNIEK

| | |
|---------------------------------------|--|
| Uitvoering | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 3SDCM |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur) | RG0 |
| Nominale lichtstroom | 3194lm |
| LED Levensduur | 100000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C) |
| Lichtopbrengst | 128lm/W |
| UGR dw./l. | 18.4 / 18.7 |



MECHANIEK

| | |
|----------------------|---|
| Kleur behuizing | verkeerswit RAL 9016 |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1248mm x 239mm x 62mm |
| Gewicht (netto) | 5kg |
| Kabelinvoer KE (X/Y) | 0mm/0mm |
| Montagewijze | Enkele installatie aan het plafond, Plafondgemonteerde kabelgootinstallatie. |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/65713016170>


| | |
|------------|-----------------|
| Referentie | LED 3200lm 830 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
| UGR dw./l. | 18.4 / 18.7 |
| BAP | 65° < 3000cd/m² |

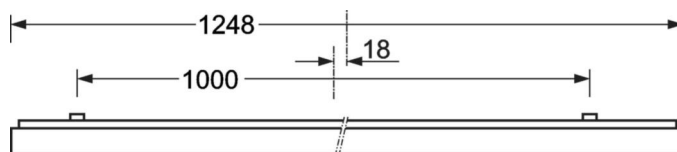

Maten

| | | |
|----|---------|---|
| L | 1248 mm | Lengte |
| B | 239 mm | Breedte |
| H | 62 mm | Hoogte |
| A1 | 1000 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage |
| A3 | 248 mm | Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling |
| A4 | 125 mm | Montageafstand (breedte) |
| X | 0 mm | Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte) |
| Y | 0 mm | Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars) |

