

Opbouwarmatuur - Diffusor micro-prismatisch - direct stralend

Plaatstalen behuizing, gepoedercoate rechthoekige doorsnede, geïntegreerd Quicklock snelmont.-beugelsysteem met vanghaak en veiligheidsdraad voor eenvoudige en snelle montage; Kleur behuizing zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/; Homogene lichtverdeling direct stralend, voor genormeerde beeldschermwerkplekken conform DIN-EN 12464-1; verblindingsreductie door microprismatische lens met speciale "multilayer"-techniek en geoptimaliseerde lichtgeleidingsfolie; Montagevriendelijk aansluiten, direct aan de bovenkant van de armatuur met een klemmenafdekkap; de ETM-niveaus kunnen probleemloos worden ingesteld vanaf de bovenkant van de armatuur. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.. Daarnaast is een universele AVA-MH-montagehulp als toebehoren beschikbaar. Opbouwarmatuur voor plafondmontage; aansluiting op SRT-lichtbandsysteem door middel van montage-armatuureenheid SRGVU.

**KARAKTERISTIEKEN**


|                              |   |
|------------------------------|---|
| Bestelnummer                 | 65711014175   |
| EAN-nummer                   | 4020863453177   |
| CBS-code                     | 94051190  |
| Kenmerken                    | IP 20, Beschermingsklasse I, BAP<br>65°<3000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE         |
| Schokbestendigheidsgraad IK  | IK03  |
| Omgevingstemperatuur         | ta 25°C   |
| Garantieperiode              | 5 jaren   |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland) |

**ELEKTROTECHNIEK**



|  |   |
|--|---|
| Voorschakelapparaat                    | Elektronische multilumen-driver,<br>4-stappen (1 stuks)   |
| Systeemprestaties                      | 34W-19W   |
| Netspanning                            | 230V/50Hz   |
| Aardleischakelaar(s) (inschakelstroom) | 22 stuks/B10, 34 stuks/B16, 33<br>stuks/C10, 54 stuks/C16 |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron    | C   |

**LICHTTECHNIEK**

|   |  |
|---|--|
| Uitvoering                                | LED,<br>Kleurweergave/Lichtkleur<br>CRI ≥ 80 / 3000K                                       |
| Kleurtolerantie (MacAdam)                 | 3SDCM  |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur)     | RG0  |
| Nominale lichtstroom/schakelstappen (EDM) | 4200lm/34W,<br>3600lm/29W,<br>3100lm/24W,<br>2500lm/19W<br>(Standaardinstelling<br>4200lm) |
| LED Levensduur                            | 100000h L80/B10 (Tq<br>25°C), 50000h L90/B50<br>(Tq 25°C)                                  |
| Lichtopbrengst                            | 135lm/W-125lm/W  |
| UGR dw./l.                                | 18.5 / 18.8 (34W)  |

**DEEP-LINK**<https://www.regiolux.de/nl/article/65711014175>

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Referentie | LED 4200lm/34W 830 |
| ηLB        | 100 %              |
| Φ ↓/↑      | 100 % / 0 %        |
| UGR dw./l. | 18.5 / 18.8        |
| BAP        | 65° < 3000cd/m²    |

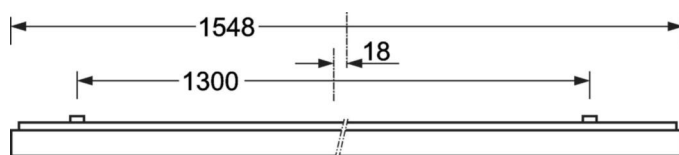

**MECHANIEK**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kleur behuizing      | zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/  |
| Maten (LxBxH/DxH)    | 1548mm x 239mm x 62mm  |
| Gewicht (netto)      | 7kg  |
| Kabelinvoer KE (X/Y) | 0mm/0mm  |
| Montagewijze         | Enkele installatie aan het plafond,<br>Plafondgemonteerde kabelgootinstallatie.,<br>Bevestigingsrail voor pendulum aan ketting.,<br>Montage op montagerail aan plafond |

**Maten**

|    |         |  |
|----|---------|--|
| L  | 1548 mm | Lengte   |
| B  | 239 mm  | Breedte  |
| H  | 62 mm   | Hoogte   |
| A1 | 1300 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage                          |
| A3 | 248 mm  | Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling           |
| A4 | 125 mm  | Montageafstand (breedte)   |
| X  | 0 mm    | Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de X-as (lengte) |
| Y  | 0 mm    | Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de Y-as (dwars)  |

