

Opbouwarmatuur - Diffusor micro-prismatisch - direct stralend

Plaatstalen behuizing, gepoedercoate rechthoekige doorsnede, geïntegreerd Quicklock snelmont.-beugelsysteem met vanghaak en veiligheidsdraad voor eenvoudige en snelle montage; Kleur behuizing zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/; Homogene lichtverdeling direct stralend, voor genormeerde beeldschermwerkplekken conform DIN-EN 12464-1; verblindingsreductie door microprismatische lens met speciale "multilayer"-techniek en geoptimaliseerde lichtgeleidingsfolie; Montagevriendelijk aansluiten, direct aan de bovenkant van de armatuur met een klemmenafdekkap; de ETM-niveaus kunnen probleemloos worden ingesteld vanaf de bovenkant van de armatuur. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.. Daarnaast is een universele AVA-MH-montagehulp als toebehoren beschikbaar. Opbouwarmatuur voor plafondmontage;

## KARAKTERISTIEKEN

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnummer                 | 65712024175                                                                     |
| EAN-nummer                   | 4020863453351                                                                   |
| CBS-code                     | 94051190                                                                        |
| Kenmerken                    | IP 20, Beschermingsklasse I, BAP<br>65° < 3000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE       |
| Schokbestendigheidsgraad IK  | IK03                                                                            |
| Omgevingstemperatuur         | ta 25°C                                                                         |
| Garantieperiode              | 5 jaren                                                                         |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland) |


## ELEKTROTECHNIEK

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Voorschakelapparaat                    | Elektronische multilumen-driver,<br>4-stappen (1 stuks)   |
| Systeemprestaties                      | 51W-28W                                                   |
| Netspanning                            | 230V/50Hz                                                 |
| Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom) | 15 stuks/B10, 25 stuks/B16, 24<br>stuks/C10, 38 stuks/C16 |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron    | B                                                         |



## LICHTTECHNIEK

|                                           |                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uitvoering                                | LED,<br>Kleurweergave/Lichtkleur<br>CRI ≥ 80 / 4000K                                       |
| Kleurtolerantie (MacAdam)                 | 3SDCM                                                                                      |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur)     | RGO                                                                                        |
| Nominale lichtstroom/schakelstappen (EDM) | 7000lm/51W,<br>6100lm/43W,<br>5100lm/36W,<br>4200lm/28W<br>(Standaardinstelling<br>7000lm) |
| LED Levensduur                            | 100000h L80/B10 (Tq<br>25°C), 50000h L90/B50<br>(Tq 25°C)                                  |
| Lichtopbrengst                            | 149lm/W-138lm/W                                                                            |
| UGR dw./l.                                | 18.7 / 18.9 (51W)                                                                          |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/65712024175>


|            |                    |
|------------|--------------------|
| Referentie | LED 7000lm/51W 840 |
| ηLB        | 100 %              |
| Φ ↓/↑      | 100 % / 0 %        |
| UGR dw./l. | 18.7 / 18.9        |
| BAP        | 65° < 3000cd/m²    |

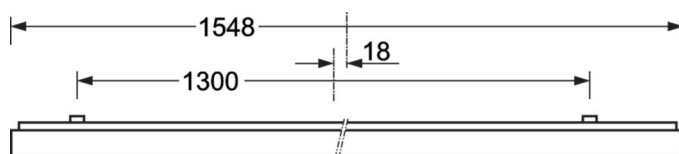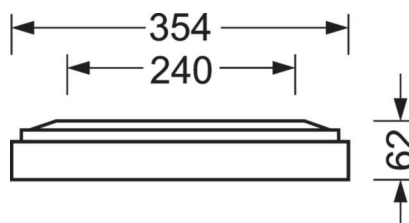

**MECHANIEK**

|                      |                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleur behuizing      | zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/                                                                                                                                    |
| Maten (LxBxH/DxH)    | 1548mm x 354mm x 62mm                                                                                                                                                  |
| Gewicht (netto)      | 9kg                                                                                                                                                                    |
| Kabelinvoer KE (X/Y) | 0mm/0mm                                                                                                                                                                |
| Montagewijze         | Enkele installatie aan het plafond,<br>Plafondgemonteerde kabelgootinstallatie.,<br>Bevestigingsrail voor pendulum aan ketting.,<br>Montage op montagerail aan plafond |

**Maten**

|    |         |                                                                  |
|----|---------|------------------------------------------------------------------|
| L  | 1548 mm | Lengte                                                           |
| B  | 354 mm  | Breedte                                                          |
| H  | 62 mm   | Hoogte                                                           |
| A1 | 1300 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage                          |
| A3 | 248 mm  | Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling           |
| A4 | 240 mm  | Montageafstand (breedte)                                         |
| X  | 0 mm    | Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de X-as (lengte) |
| Y  | 0 mm    | Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de Y-as (dwars)  |

