

Opbouwarmatuur - Fresnel-lens - direct asymmetrisch stralend

Plaatstalen behuizing, compacte rechthoekige doorsnede, ontwerphoogte 40mm, geïntegreerd Quicklock snelmontage-beugelsysteem met vanghaak en veiligheidsdraad voor eenvoudige en snelle montage; Kleur behuizing zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/; Lichtverdeling direct asymmetrisch stralend middels Fresnel-lens van PMMA, homogene lichtverdeling in uitstralingsrichting, UGR (4h/8h) 26.6. Montagevriendelijke aansluiting, direct op de bovenkant van de armatuur met een afdekkap voor de klemmen. Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact.. Bestel voor pendelmontage AVAWF-LB connector voor doorlopende rijen en, indien nodig, extra AVAWF-SAE draadophanging apart, afhankelijk van het aantal armaturen. Opbouwarmatuur voor plafondmontage.

## KARAKTERISTIEKEN

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Bestelnummer                | 65713026195   |
| EAN-nummer                  | 4020863479283   |
| CBS-code                    | 94051190  |
| Kenmerken                   | IP 20, Beschermingsklasse I, ENEC10<br>VDE, F, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK03  |
| Omgevingstemperatuur        | ta 25°C   |
| Bijzondere eigenschappen    | Ready for IoT   |
| Garantieperiode             | 5 jaren   |

## ELEKTROTECHNIEK

|  |  |
|--|--|
| Voorschakelapparaat                    | Elektronische driver DALI2 (1 stuks)                   |
| Systeemprestaties                      | 34W  |
| Netspanning                            | 230V/50Hz  |
| Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom) | 13 stuks/B10, 24 stuks/B16, 25 stuks/C10, 40 stuks/C16 |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron    | B  |


## LICHTTECHNIEK

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Uitvoering                            | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI $\geq 80$ / 4000K   |
| Kleurtolerantie (MacAdam)             | 3SDCM   |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur) | RG0   |
| Nominale lichtstroom                  | 3734lm  |
| LED Levensduur                        | 70000h L80/B10 (Tq 25°C),<br>50000h L90/B50 (Tq 25°C) |
| Lichtopbrengst                        | 111lm/W   |
| UGR dw./l.                            | 24.1 / 26.6   |




## MECHANIEK

|                      |   |
|----------------------|---|
| Kleur behuizing      | zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/   |
| Maten (LxBxH/DxH)    | 1248mm x 129mm x 62mm   |
| Gewicht (netto)      | 4kg   |
| Kabelinvoer KE (X/Y) | 0mm/0mm   |
| Montagewijze         | Enkele installatie aan het plafond,<br>Plafondgemonteerde kabelgootinstallatie. |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/65713026195>


|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Referentie                   | LED 3700lm 840 |
| $\eta_{LB}$                  | 100 %          |
| $\Phi_{\downarrow/\uparrow}$ | 100 % / 0 %    |
| UGR dw./l.                   | 24.1 / 26.6    |

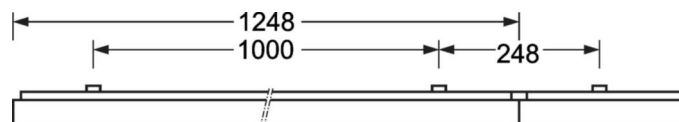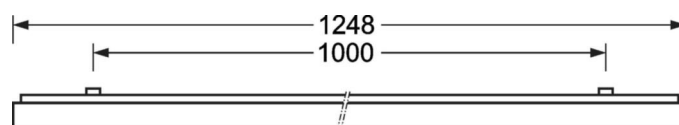

**Maten**

---

|           |         |   |
|-----------|---------|---|
| <b>L</b>  | 1248 mm | Lengte  |
| <b>B</b>  | 129 mm  | Breedte   |
| <b>H</b>  | 62 mm   | Hoogte  |
| <b>A1</b> | 1000 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage                           |
| <b>A3</b> | 248 mm  | Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling            |
| <b>A4</b> | 50 mm   | Montageafstand (breedte)  |
| <b>X</b>  | 0 mm    | Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as<br>(lengte) |
| <b>Y</b>  | 0 mm    | Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as<br>(dwars)  |

---