

Opbouwarmatuur - Fresnel-lens - direct asymmetrisch stralend

Plaatstalen behuizing, compacte rechthoekige doorsnede, ontwerphoogte 40mm, geïntegreerd Quicklock snelmontage-beugelsysteem met vanghaak en veiligheidsdraad voor eenvoudige en snelle montage; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct asymmetrisch stralend middels Fresnel-lens van PMMA, homogene lichtverdeling in uitstralingsrichting, UGR (4h/8h) 26.4. Montagevriendelijke aansluiting, direct op de bovenkant van de armatuur met een afdekkap voor de klemmen; de ETM-niveaus kunnen eenvoudig worden ingesteld vanaf de bovenkant van de armatuur. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.. Bestel voor pendelmontage AVAWF-LB connector voor doorlopende rijen en, indien nodig, extra AVAWF-SAE draadophanging apart, afhankelijk van het aantal armaturen. Opbouwarmatuur voor plafondmontage.

## KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	65711014190
EAN-nummer	4020863453504
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Garantieperiode	5 jaren

## ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische multilumen-driver, 4-stappen (1 stuks)
Systeemprestaties	42W-23W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	22 stuks/B10, 34 stuks/B16, 33 stuks/C10, 54 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	C

## LICHTTECHNIEK


Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Nominale lichtstroom/schakelstappen (EDM)	4500lm/42W, 3900lm/36W, 3300lm/29W, 2700lm/23W (Standaardinstelling 4500lm)
LED Levensduur	70000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	117lm/W-107lm/W
UGR dw./l.	23.9 / 26.4 (42W)

## MECHANIEK




Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1548mm x 129mm x 62mm
Gewicht (netto)	4.67kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	0mm/0mm
Montagewijze	Enkele installatie aan het plafond, Plafondgemonteerde kabelgootinstallatie., Bevestigingsrail voor pendulum aan ketting., Montage op montagerail aan plafond

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/65711014190>



Referentie	LED 4500lm/42W 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	23.9 / 26.4

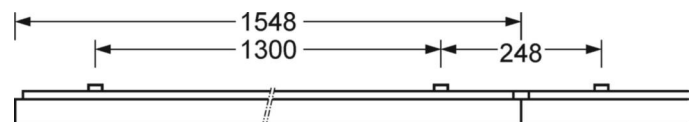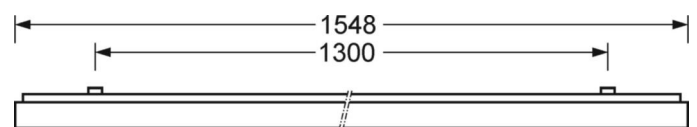

**Maten**

---

<b>L</b>	1548 mm	Lengte
<b>B</b>	129 mm	Breedte
<b>H</b>	62 mm	Hoogte
<b>A1</b>	1300 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
<b>A3</b>	248 mm	Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling
<b>A4</b>	50 mm	Montageafstand (breedte)
<b>X</b>	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte)
<b>Y</b>	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)

---