

- Diffusor micro-prismatisch - direct stralend

Plafond-opbouwframe van staal en aluminium armatuurbehuizing wit gepoedercoat. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; LED Backlight-lichttechniek, Lichtverdeling direct stralend middels Diffusor micro-prismatisch van PMMA, vergelingsvrije plaat en enkele lenzen. 65° < 3000 cd/m<sup>2</sup> volgens de huidige norm DIN-EN 12464-1, UGR (4h/8h) 19.6. Inclusief Dali-driver; flikkering < 5%;. Elektrische aansluiting via 150 mm lange aansluitkabel, 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> inclusief koppelingsstekker. Armatuur lowea en opbouwframe.

## KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60174036650+60170005100
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse II, $\gamma$ 65° < 3000 cd/m <sup>2</sup> , F, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

## ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (1 stuks)
Systeemprestaties	40W
Netspanning	230V/50Hz

## LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI $\geq$ 80 / 4000K
Nominale lichtstroom	4777lm
LED Levensduur	50000h L80/B10
Lichtopbrengst	119lm/W
UGR dw./l.	19.6 / 19.5

## MECHANIEK



Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1203mm x 303mm x 62mm
Diepte	62mm
Gewicht (netto)	6.49kg
Montagewijze	Enkele installatie aan het plafond

## Maten

L	1203 mm	Lengte
B	303 mm	Breedte
H	62 mm	Hoogte
T	62 mm	Diepte
KL	144 mm	Lengte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten
KB	42 mm	Breedte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten
KH	29 mm	Hoogte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/60174036650+60170005100>

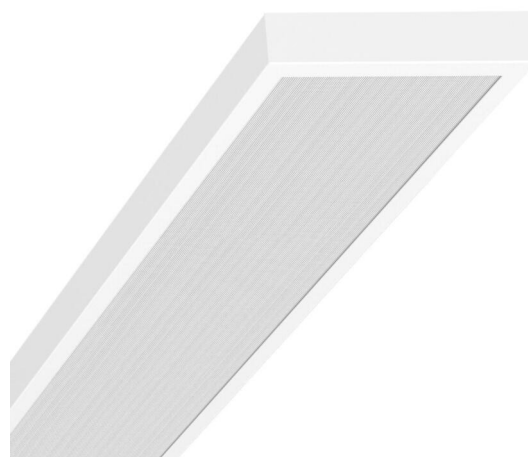

Referentie	LED 4800lm 840
$\eta_{LB}$	100 %
$\Phi_{\downarrow/\uparrow}$	100 % / 0 %
UGR dw./l.	19.6 / 19.5
BAP	65° < 3000cd/m <sup>2</sup>

