

Opbouwarmatuur - Fresnel-lens - direct asymmetrisch stralend

Plaatstalen behuizing, compacte rechthoekige doorsnede, hoogte 40mm; voorbereid op montage van kopschotten of armatuurverbinders van staal; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct asymmetrisch stralend middels Fresnel-lens van PMMA, homogene lichtverdeling in uitstralingsrichting, LED-eenheid neerklapbaar en gemakkelijk te monteren, UGR (4h/8h) 26.2. Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact. Elektrische aansluiting van de LED-eenheid via 5-polig stekkersysteem. Benodigde toebehoren: kopschotten, verbinders en doorvoerbedrading moeten, overeenkomend met de armatuurindeling, apart worden besteld. Als pendelarmatuur, apart op aanvraag.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60404026690
EAN-nummer	4020863309627
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Garantieperiode	5 jaren

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (1 stuks)
Systeemprestaties	36W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	17 stuks/B10, 28 stuks/B16, 29 stuks/C10, 47 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	B


LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Nominale lichtstroom	4064lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	114lm/W
UGR dw./l.	23.7 / 26.2


MECHANIEK

Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1457mm x 109mm x 54mm
Gewicht (netto)	4.1kg
Kabelvoer KE (X/Y)	0mm/33mm
Montagewijze	Enkele installatie aan het plafond, Plafondgemonteerde kabelgootinstallatie., Individuele pendelmontage, Lichtband-pendelmontage, Structuur hanglamp, Lichtstructuur aan het plafond, Bevestigingsrail voor pendulum aan ketting., Montage op montagerail aan plafond, Plafondmontage van montagerail op T-systeem.

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/60404026690>


Referentie	LED 4100lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	23.7 / 26.2

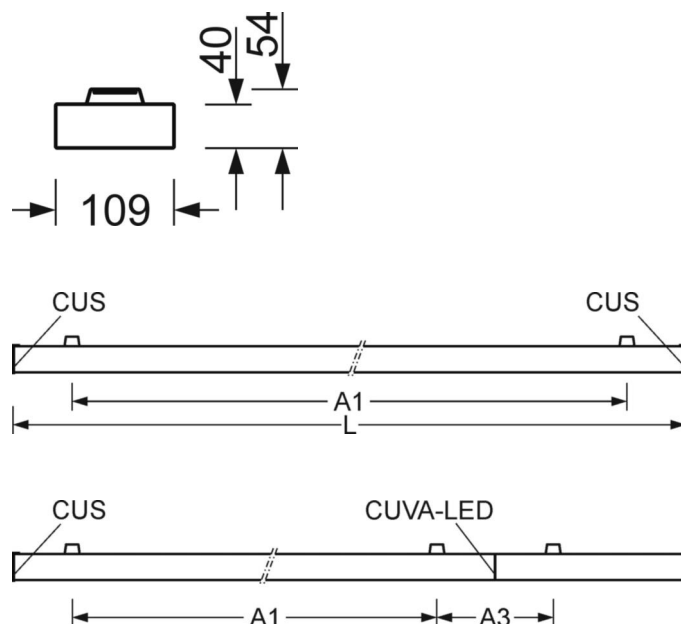

Maten

L	1457 mm	Lengte
B	109 mm	Breedte
H	54 mm	Hoogte
A1	1200 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A3	254 mm	Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling
X	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuur midden op de X-as (lengte)
Y	33 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuur midden op de Y-as (dwars)
