

Pendelarmatuur/lichtbandarmatuur met inkomende voeding - Enkelvoudig micro-rooster met 80°-lens - direct/indirect stralend

Behuizing van plaatstaal in verfijnd rechthoekig design; kopse kanten in gegoten aluminium zwart; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct/indirect stralend middels Enkelvoudig micro-rooster met 80°-lens, Enkelvoudig micro-rooster zwart, homogeen indirect licht met opalen lens van PMMA. Geschikt voor werkplekken met beeldschermen,  $65^\circ < 100 \text{ cd/m}^2$  rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1, UGR (4h/8h) 15.8. Elektrische aansluiting via geïntegreerde witte aansluitkabel  $5 \times 0,75 \text{ mm}^2$ , lengte 1900mm, aansluitklaar bedraad. Light Control: netlife easy01C; Regiolux Classificatie: netlife easy; Stuursignaal: DALI; Aantal voorschakelapparaten (max): 32; Communicatie: Bluetooth; App Naam: Osram BT Config; Osram BT Control; Hint: Daarnaast kunnen max. 4 DALI-sensoren of DALI-knopkoppelingen worden aangesloten; Systeemuitbreiding: easy01S; Toepassing: Kantoor, Vergaderruimtes, Gangen, Klaslokalen, Nevenruimtes; Functie: Bewegingsdetectie\*, Corridorfunctie\*, Aanwezigheidsdetectie\*, Daglichtregeling\*, Tuneable White (alleen met DT8-armaturen), Handmatig dimmen, \*alleen met toebehoren mogelijk. Complete in hoogte verstelbare pendelset met baldakijn meegeleverd. Zwarte behuizing en wit enkelvoudig micro-rooster op aanvraag mogelijk.

## KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60615045670
EAN-nummer	4020863421923
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65° < 100, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

## ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (1 stuks)
Light Control	netlife easy01C
Bedrading	5x0.75mm <sup>2</sup>
Systeemprestaties	35W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	12 stuks/B10, 20 stuks/B16, 21 stuks/C10, 33 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	B

## LICHTTECHNIEK


Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Nominale lichtstroom	4923lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	142lm/W
UGR dw./l.	15.8 / 15.7

## MECHANIEK



Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1411mm x 51mm x 69mm
Gewicht (netto)	3.8kg
Montagewijze	Individuele pendelmontage, Lichtband-pendelmontage

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/60615045670>



Referentie	LED 4900lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	73 % / 27 %
UGR dw./l.	15.8 / 15.7

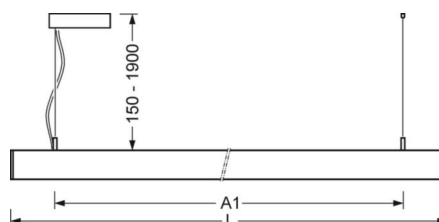

## Maten

---

<b>L</b>	1411 mm	Lengte
<b>B</b>	51 mm	Breedte
<b>H</b>	69 mm	Hoogte
<b>A1</b>	1200 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
<b>P min</b>	150 mm	Minimale pendellengte
<b>P max</b>	1900 mm	Maximale pendellengte

---

## LC SYSTEM

### KARAKTERISTIEKEN

<b>Regiolux Classificatie</b>	netlife easy
<b>Stuursignaal</b>	DALI
<b>Aantal voorschakelapparaten (max)</b>	32
<b>Communicatie</b>	Bluetooth
<b>App Naam</b>	Osram BT Config; Osram BT Control
<b>Hint</b>	Daarnaast kunnen max. 4 DALI-sensoren of DALI-knopkoppelingen worden aangesloten
<b>Systeemuitbreiding</b>	easy01S
<b>Toepassing</b>	Kantoor, Vergaderruimtes, Gangen, Klaslokalen, Nevenruimtes
<b>Functie</b>	Bewegingsdetectie*, Corridorfunctie*, Aanwezigheidsdetectie*, Daglichtregeling*, Tuneable White (alleen met DT8-armaturen), Handmatig dimmen, *alleen met toebehoren mogelijk

