

Armatuurunit variabel functie module lichtmanagement netlife

Armatuurunit van verzinkt, geprofileerd plaatstaal; oppervlak gecoat met polyesterharslak; met twee draaisluitingen voor snelle montage in de draagrail, voor integratie van sensortechniek en besturingseenheid in de lichtlijn; variabel positioneerbaar in de draagrail. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Elektrische aansluiting via aansluitkabel 0,7 m voor variabele positionering van de armatuurunit in de lichtband met vrij positioneerbare fasen. Light Control: netlife easy19; Regiolux Classificatie: netlife easy; Stuursignaal: Slave-sigitaal; Communicatie: bedraad; Sensortechnologie: PIR - passieve infrarood; Montagehoogte (min/max): 2m naar 10m; Detectiebereik: max. D=48m; Compatibiliteit van het systeem: easy06; easy15; Systeembuitbreiding: easy19; Toepassing: Industrie, Logistiek, Garages, Gangen; Functie: Bewegingsdetectie, Aanwezigheidsdetectie. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier. De easy 19-functiemodules kunnen worden gecombineerd met de SRT-draagrail met doorvoerbedrading 5x2,5 / 6x1,5 mm². netlife easy-systeem; eenvoudig zelf te projecteren; eenvoudige installatie; voorgedefinieerde functies; eenvoudige inbedrijfstelling via afstandsbediening, app, DIP, draaischakelaar etc.

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|--------------------------|---|
| Bestelnummer | 19150700190 |
| EAN-nummer | 4020863421374 |
| CBS-code | 90328900 |
| Kenmerken | IP 20, Beschermingsklasse I, F, HACCP DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE |
| Bijzondere eigenschappen | Advanced Services |

ELEKTROTECHNIEK

| | |
|---------------------|-----------|
| Voorschakelapparaat | easy19 |
| Netspanning | 230V/50Hz |

MECHANIEK



| | |
|-------------------|---|
| Kleur behuizing | verkeerswit RAL 9016 |
| Maten (LxBxH/DxH) | 765mm x 102mm x 99mm |
| Gewicht (netto) | 0.9kg |
| Montagewijze | Montage draagrailsysteem, Lichtstructuur aan het plafond, Structuur hanglamp |

Maten

| | | |
|---|--------|---------|
| L | 765 mm | Lengte |
| B | 102 mm | Breedte |
| H | 99 mm | Hoogte |

DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/nl/article/19150700190>



LC SYSTEM

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|---------------------------------|---|
| Regiolux Classificatie | netlife easy |
| Stuursignaal | Slave-signaal |
| Communicatie | bedraad |
| Sensortechnologie | PIR - passieve infrarood |
| Montagehoogte (min/max) | 2m naar 10m |
| Compatibiliteit van het systeem | easy06; easy15 |
| Systeemuitbreiding | easy19 |
| Toepassing | Industrie, Logistiek, Garages, Gangen |
| Functie | Bewegingsdetectie, Aanwezigheidsdetectie |

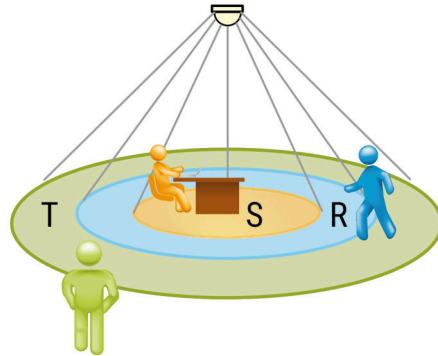

DETECTIEBEREIK

| | | |
|-----------------------|------|-----|
| Montage hoogte | 3,5m | 10m |
| Ø max. zittend[S] | 9m | - |
| Ø max. radiaal[R] | - | 16m |
| Ø max. tangentieel[T] | - | 48m |

