

Armatuurunit variabel functie module lichtmanagement netlife

Armatuurunit van verzinkt, geprofileerd plaatstaal; oppervlak gecoat met polyesterharslak; met twee draaisluitingen voor snelle montage in de draagrail, voor integratie van sensortechniek en besturingseenheid in de lichtlijn; variabel positioneerbaar in de draagrail. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Elektrische aansluiting via aansluitkabel 0,7 m voor variabele positionering van de armatuurunit in de lichtband met vrij positioneerbare fasen. Light Control: netlife easy22; Regiolux Classificatie: netlife easy; Stuursignaal: DALI2 (Part 303, 304), Slave-sigtaal; Communicatie: bedraad; Sensortechnologie: PIR - passive infrared; Montagehoogte (min/max): 4m naar 14m; Detectiebereik: max. 30m x 4m; Compatibiliteit van het systeem: easy21, centrale DALI2-controller; DALI-systeemvermogen: 6mA; Systeemuitbreiding: easy22; Toepassing: Industrie, Logistiek, Gangen, Garages; Functie: Bewegingsdetectie, Daglichtregeling. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier. netlife easy-systeem; eenvoudig zelf te projecteren; eenvoudige installatie; voorgedefinieerde functies; eenvoudige inbedrijfstelling via afstandsbediening, app, DIP, draaischakelaar etc.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	19150700220
EAN-nummer	4020863421404
CBS-code	90328900
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, F, HACCP DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Advanced Services

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	easy22
Netspanning	230V/50Hz

MECHANIEK



Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	765mm x 95mm x 88mm
Gewicht (netto)	0.9kg
Montagewijze	Montage draagrailsysteem, Lichtstructuur aan het plafond, Structuur hanglamp

Maten

L	765 mm	Lengte
B	95 mm	Breedte
H	88 mm	Hoogte

DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/nl/article/19150700220>



LC SYSTEM

KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife easy
Stuursignaal	DALI2 (Part 303, 304), Slave-siginaal
Communicatie	bedraad
Sensortechnologie	PIR - passieve infrarood
Montagehoogte (min/max)	4m naar 14m
Compatibiliteit van het systeem	easy21, centrale DALI2-controller
DALI-systeemvermogen	6mA
Systeemuitbreiding	easy22
Toepassing	Industrie, Logistiek, Gangen, Garages
Functie	Bewegingsdetectie, Daglichtregeling

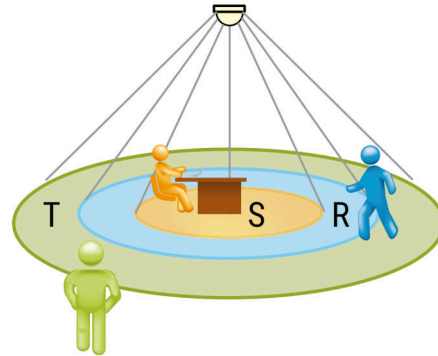

DETECTIEBEREIK

Montage hoogte	5m	10m	14m
Ø max. zittend[S]	-	-	-
Ø max. radiaal[R]	13,5x3,5m	27,5x3,5m	30x3,5m
Ø max. tangentieel[T]	13,5x3,5m	27,5x3,5m	30x3,5m

