

## Armatuurunit variabel functie module lichtmanagement netlife

Armatuurunit van verzinkt, geprofileerd plaatstaal; oppervlak gecoat met polyesterharslak; met twee draaisluitingen voor snelle montage in de draagrail, voor integratie van sensortechniek en besturingseenheid in de lichtlijn; variabel positioneerbaar in de draagrail. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Elektrische aansluiting via aansluitkabel 0,7 m voor variabele positionering van de armatuurunit in de lichtband met vrij positioneerbare fasen. Light Control: netlife pro14; Regiolux Classificatie: netlife pro; Stuursignaal: DALI2 (Part 303, 304); Communicatie: bedraad; Sensortechnologie: PIR - passive infrared; Montagehoogte (min/max): 2m naar 5m; Detectiebereik: max. D=20m; Compatibiliteit van het systeem: centrale DALI2-controller; DALI-systeemvermogen: 2mA; Toepassing: Kantoor, Vergaderruimtes, Nevenruimtes, Gangen; Functie: Bewegingsdetectie, Corridorfunctie, Guided Light, Aanwezigheidsdetectie, Daglichtregeling. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier. netlife pro; programmeerbare systemen; ondersteuning bij projectplanning door Regiolux; complexere installatie; vrije functies en meerdere instellingen; visualisatie; programmering en inbedrijfstelling; netwerkintegratie en draadloze oplossingen; klaar voor IoT en cloud

## KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	19150700140
EAN-nummer	4020863420704
CBS-code	90328900
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, F, HACCP DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Advanced Services

## ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	pro14
---------------------	-------

## MECHANIEK



Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	765mm x 55mm x 36mm
Gewicht (netto)	0.9kg
Montagewijze	Montage draagrailsysteem, Lichtstructuur aan het plafond, Structuur hanglamp

## Maten

L	765 mm	Lengte
B	55 mm	Breedte
H	36 mm	Hoogte

## DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/nl/article/19150700140>



## LC SYSTEM

### KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife pro
Stuursignaal	DALI2 (Part 303, 304)
Communicatie	bedraad
Sensortechnologie	PIR - passieve infrarood
Montagehoogte (min/max)	2m naar 5m
Compatibiliteit van het systeem	centrale DALI2-controller
DALI-systeemvermogen	2mA
Toepassing	Kantoor, Vergaderruimtes, Nevenruimtes, Gangen
Functie	Bewegingsdetectie, Corridorfunctie, Guided Light, Aanwezigheidsdetectie, Daglichtregeling

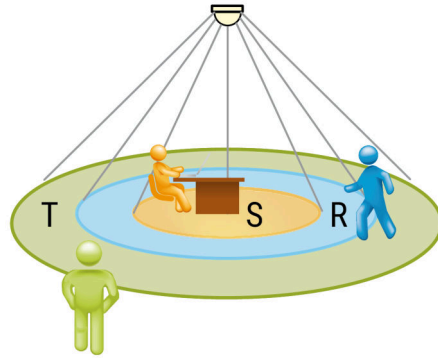

### DETECTIEBEREIK

Montage hoogte	2,5m	5m
Ø max. zittend[S]	4m	-
Ø max. radiaal[R]	6m	12m
Ø max. tangenteel[T]	10m	20m

