

Armatuurunit variabel functie module lichtmanagement netlife IP 54

Armatuurunit van gegalvaniseerd, geprofileerd plaatstaal met zinkcoating gecombineerd met polyesterharslak garanderen een goede bescherming tegen corrosie; bevestiging zonder gereedschap met geïntegreerde draaisluitingen voor de snelle montage in de draagrail. Geïntegreerde kopschotten van kunststof met afdichtlippen en een rondom gesloten afdichting tot draagrail voor beschermingsgraad tot IP54. Voor integratie van sensoren en regelapparaat in de lichtband; variabel positioneerbaar in de draagrail. Kleur behuizing zwart RAL 9005; Elektrische aansluiting via aansluitkabel 0,7 m voor variabele positionering van de armatuurunit in de lichtband met vrij positioneerbare fasen. Light Control: netlife easy21; Regiolux Classificatie: netlife easy; Stuursignaal: DALI2-broadcast; Aantal voorschakelapparaten (max): 30; Communicatie: bedraad; Sensortechnologie: PIR - passieve infrarood; Montagehoogte (min/max): 4m naar 14m; Detectiebereik: max. 30m x 4m; Afstandsbediening: 84501101203; Afstandsbediening optioneel: 84501101200 +App; App Naam: Steinel smart remote; Systeemuitbreiding: easy22; Toepassing: Industrie, Logistiek, Gangen, Garages; Functie: Bewegingsdetectie, Corridorfunctie, Handmatig dimmen, Daglichtregeling. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier. netlife easy-systeem; eenvoudig zelf te projecteren; eenvoudige installatie; voorgedefinieerde functies; eenvoudige inbedrijfstelling via afstandsbediening, app, DIP, draaischakelaar etc.

## KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	19152700214
EAN-nummer	4020863465125
CBS-code	85365080
Kenmerken	IP 54, HACCP DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Advanced Services

## ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	easy21
Netspanning	230V/50Hz

## MECHANIEK



Kleur behuizing	zwart RAL 9005
Maten (LxBxH/DxH)	765mm x 95mm x 88mm
Gewicht (netto)	0.9kg
Montagewijze	Montage draagrailstelsysteem, Lichtstructuur aan het plafond, Structuur hanglamp

## Maten

L	765 mm	Lengte
B	95 mm	Breedte
H	88 mm	Hoogte

## DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/nl/article/19152700214>



## LC SYSTEM

### KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife easy
Stuursignaal	DALI2-broadcast
Aantal voorschakelapparaten (max)	30
Communicatie	bedraad
Sensortechnologie	PIR - passieve infrarood
Montagehoogte (min/max)	4m naar 14m
Afstandsbediening	84501101203
Afstandsbediening optioneel	84501101200 +App
App Naam	Steinel smart remote
Systeemuitbreiding	easy22
Toepassing	Industrie, Logistiek, Gangen, Garages
Functie	Bewegingsdetectie, Corridorfunctie, Handmatig dimmen, Daglichtregeling

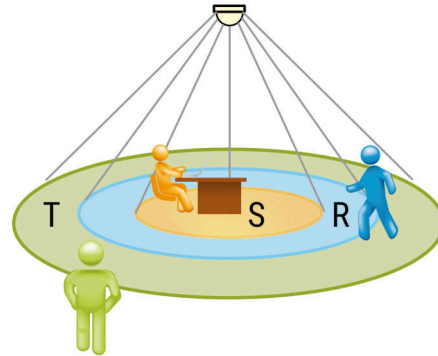

### DETECTIEBEREIK

Montage hoogte	5m	10m	14m
Ø max. zittend[S]	-	-	-
Ø max. radiaal[R]	13,5x3,5m	27,5x3,5m	30x3,5m
Ø max. tangentieel[T]	13,5x3,5m	27,5x3,5m	30x3,5m

