

Armatuurunit variabel functie module lichtmanagement netlife IP 54

Armatuurunit van gegalvaniseerd, geprofileerd plaatstaal met zinkcoating gecombineerd met polyesterharslak garanderen een goede bescherming tegen corrosie; bevestiging zonder gereedschap met geïntegreerde draaisluitingen voor de snelle montage in de draagrail. Geïntegreerde kopschotten van kunststof met afdichtlippen en een rondom gesloten afdichting tot draagrail voor beschermingsgraad tot IP54. Voor integratie van sensoren en regelapparaat in de lichtband; variabel positioneerbaar in de draagrail. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Elektrische aansluiting via aansluitkabel 0,7 m voor variabele positionering van de armatuurunit in de lichtband met vrij positioneerbare fasen. Light Control: netlife easy22; Regiolux Classificatie: netlife easy; Stuursignaal: DALI2 (Part 303, 304), Slave-signaal; Communicatie: bedraad; Sensortechnologie: PIR - passieve infrarood; Montagehoogte (min/max): 4m naar 14m; Detectiebereik: max. 30m x 4m; Compatibiliteit van het systeem: easy21, centrale DALI2-controller; DALI-systeemvermogen: 6mA; Systeemuitbreiding: easy22; Toepassing: Industrie, Logistiek, Gangen, Garages; Functie: Bewegingsdetectie, Daglichtregeling. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier. netlife easy-systeem; eenvoudig zelf te projecteren; eenvoudige installatie; voorgedefinieerde functies; eenvoudige inbedrijfstelling via afstandsbediening, app, DIP, draaischakelaar etc.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	19152700220
EAN-nummer	4020863421527
CBS-code	90328900
Kenmerken	IP 54, HACCP DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Advanced Services

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	easy22
Netspanning	230V/50Hz

MECHANIEK



Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	765mm x 95mm x 88mm
Gewicht (netto)	0.9kg
Montagewijze	Montage draagrailsysteem, Lichtstructuur aan het plafond, Structuur hanglamp

Maten

L	765 mm	Lengte
B	95 mm	Breedte
H	88 mm	Hoogte

DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/nl/article/19152700220>



LC SYSTEM

KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife easy
Stuursignaal	DALI2 (Part 303, 304), Slave-siginaal
Communicatie	bedraad
Sensortechnologie	PIR - passieve infrarood
Montagehoogte (min/max)	4m naar 14m
Compatibiliteit van het systeem	easy21, centrale DALI2-controller
DALI-systeemvermogen	6mA
Systeemuitbreiding	easy22
Toepassing	Industrie, Logistiek, Gangen, Garages
Functie	Bewegingsdetectie, Daglichtregeling

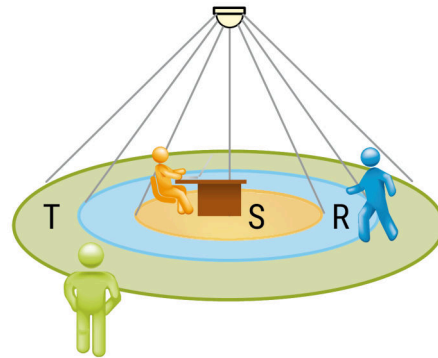

DETECTIEBEREIK

Montage hoogte	5m	10m	14m
Ø max. zittend[S]	-	-	-
Ø max. radiaal[R]	13,5x3,5m	27,5x3,5m	30x3,5m
Ø max. tangentieel[T]	13,5x3,5m	27,5x3,5m	30x3,5m

